

DAS WESENTLICHE

K O L L E K T I O N



bolle 
SAFETY

SEE ALL
YOU CAN DO

WER SIND WIR?

VOR ÜBER 130 JAHREN IN FRANKREICH GEGRÜNDET, IST BOLLÉ SAFETY EIN WELTWEITER SPEZIALIST FÜR AUGENSCHUTZPRODUKTE IM BEREICH PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA).



Gegründet im Jahr **1888**
von der Familie Bollé
in Frankreich.

Teil der **Bollé Brands Gruppe**.

B O L L É B R A N D S™



Bollé Safety eine globale Marke, die sich auf Augenschutzprodukte als Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. **Nr. 1** in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in Australien.

UNSERE STÄRKEN



Spezialist für Augenschutzprodukte
in verschiedenen Arbeitsumgebungen.

- Industrie
- Taktische Bereiche & Ersthelfer
- Reinräume
- Gesundheitswesen

NACHHALTIGKEITSPLAN

Die Ambition für eine bessere Zukunft:
Unser Nachhaltigkeitsplan

PLATINUM
THE ULTIMATE PROTECTION AGAINST FOG & SCRATCH

Innovatives Unternehmen:
Linsenbeschichtungen und Technologien
(Platinum, CSP Tinten...).



AUGENSCHUTZ NACH IHREN PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN

Optische Fachkompetenz mit **einem starken globalen Korrektionsschutzbrillenprogramm**.
Einfacher und automatisierter Prozess.
EN166-zertifizierte Korrektionsschutzbrillen
(durch TÜV).

WAS NACHHALTIGKEIT FÜR UNS BEDEUTET

Seit der Einführung unseres Nachhaltigkeitswegs haben sich unsere umweltfreundlichen Projekte zum Wohle unserer Kunden und unseres Planeten weiterentwickelt.

Wir haben stets versucht, die umweltfreundlichsten Richtlinien zu wählen, wann immer dies möglich war, um unseren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

UNSERE ZIELE

70%

der neuen Produkte werden ab 2025 eco-friendly sein

55%

kohlenstoffarmer Energie in der in der Produktion bis 2027

-35%

CO₂ Emissionen je Produkt bis 2027 (gegenüber 2021)



Certified



Corporation

Learn more at bcorp.com



PLATINUM

THE ULTIMATE PROTECTION AGAINST FOG & SCRATCH



100X

WIRKSAMER ALS
DER HÖCHSTE ANTI-
BESCHLAG-STANDARD*

*Geprüft von einem unabhängigen Labor unter Verwendung des EN166-Protokolls an einer repräsentativen Auswahl von NESS+ Produkten.

NEU IM SORTIMENT

RUSH+ 2.0



ERHÄLTlich IN
GRÖSSE S & ALS
ABGEDICHTET

VERFÜGBAR IN
ANPASSUNG

RAHMEN: 16321 CT 1-M € 34 g

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	RUSPMN10E	UL1,2 CT 1 KN €
Klar	RUSPMN11E	UL1,2 CT 1 KN €
Klar	RUSPMN12E	UL1,2 CT 1 KN €
HD	RUSPMN13E	UL1,2 CT 1 € AR
Grau getönt	RUSPMN20E	GL3 CT 1 KN €
Grau getönt	RUSPMN21E	GL3 CT 1 KN €
Copper	RUSPMN30E	GL1 CT 1 KN €
Copper	RUSPMN31E	GL1 CT 1 KN €
Amber	RUSPMN32E	UL1,2 CT 1 KN €
Bronze	RUSPMN50E	GL2 CT 1 KN €

- + **Angehme Passform:**
Ergonomische Bügel und Scharniere
- + **Anpassbar:**
Erhältlich mit verschiedenen
Tönungen und Farben
- + **Optimale Sicht:**
Mit PLATINUM-Beschichtung

ABDECKEND

VERFÜGBAR Q2 2026

RUSH+ 2.0 HB



26% DES PRODUKTS BESTEHEN
AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

RAHMEN: 16321 CT 1-M € 35 g

- + Angenehme Passform: Ergonomische Bügel und Scharniere
- + Optimale Sicht: Mit PLATINUM-Beschichtung (ASAF)
- + Verbesselter Schutz der Augenbrauen: Schutz aus weichen Material

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	RUSBMN10E	UL1,2 CT 1 KN €
Grau getönt	RUSBMN20E	GL3 CT 1 KN €
Copper	RUSBMN30E	GL1 CT 1 KN €

LEICHTGEWICHT

CONTOUR



RAHMEN: EN166 FT € 21 g

- + Superleicht
- + Rutschfester Nasensteg
- + Dünne TIPGRIP-Bügel für besseren Halt

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	CONTPSI	2C-1.2 1 FT KN €
Copper	PSSCONT-C10	5-1.4 1 FT KN €
Copper Flash	CONTESP	5-1.4 1 FT € AS
Grau getönt	CONTPSF	5-2.5 1 FT KN €
Polarised	CONTPOL	5-3.1 1 FT € AS

ERGONOMISCH

NESS+

ALSO VERFÜGBAR
IN ABGEDICHTET



RAHMEN: EN166 FT € 28 g

- + Ultra-umschließendes Gestell für optimalen Schutz
- + Rutschfester Nasensteg
- + Zwei-Komponenten-Bügel für besseren Komfort

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	NESSPPSI	2C-1.2 1 FT KN €
Copper	NESSPCSP	5-1.4 1 FT KN €
Grau getönt	NESSPPSF	5-3.1 1 FT KN €
Klar	NESPSN10E	2C-1.2 1 FT KN €
Copper	NESPSN30E	5-1.4 1 FT KN €
Grau getönt	NESPSN20E	5-3.1 1 FT KN €

KOMFORT

SILIUM+



RAHMEN: EN166 FT € 22 g

- + Ultra-umschließendes Gestell
- + Panorama-Sicht
- + Die extrem dünnen Bügel passen sich perfekt an andere PSA an (z.B. Schutzhelme)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SILPPSI	2C-1.2 1 FT KN €
Copper	SILPCSP	5-1.4 1 FT KN €
Grau getönt	SILPPSF	5-3.1 1 FT KN €

28% DES PRODUKTS BESTEHEN AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

PLATINUM PLATINUM LITE KORREKTION-SCHUTZBRILLE

PLATINUM PLATINUM LITE KORREKTION-SCHUTZBRILLE

ADAPTIVE NESS



RAHMEN: EN166 FT 27,5 g

- Ultra-umschließendes Gestell für optimalen Schutz
- Rutschfester Nasensteg
- Die dünnen Bügel passen sich perfekt an andere PSA an (z.B. Lärmschutzhelm)

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	NESSPSI	2C-1.2 1 FT €
Grau getönt	NESSPSF	5-3.1 1 FT €

METAL SILIUM



RAHMEN: EN166 FT 34 g

- Verstärkter oberer Schutz
- Verstellbarer rutschfester Nasensteg
- Bügel, FLEX 160° die sich an jede Kopfform anpassen und Druckstellen reduzieren

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SILPSI	2-1.2 1 FT €
Grau getönt	SILPSF	5-2.5 1 FT €

KOSTENGÜNSTIG BL30



RAHMEN: EN166 FT 24 g

- Schutz vor Beschlag und Kratzern
- Das «Stop-in»-System hält die Bügel zurück, damit sie nicht die Sichtscheiben berühren
- Leicht und metallfrei

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PSSBL30-014	2C-1.2 1 FT €
Grau getönt	PSSBL30-408	5-2.5 1 FT €

NEU VERFÜGBAR Q2 2026 GO2



RAHMEN: 16321 CT 1-M 29 g

- Optimale Sicht mit der PLATINUM Lite-Beschichtung: Kratzfest und beschlagfrei
- Dichtschließender Rahmen für maximalen Schutz
- Leichter und gut ausbalancierter Polycarbonatrahmen

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	GOTWON10E	UL1.2 CT 1 €
Grau getönt	GOTWON20E	GL3 CT 1 €

STYLE SWIFT



31% DES PRODUKTS BESTEHEN AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

RAHMEN: 16321 UL1.2 CT 1-M 27 g

- Optimale Sicht mit der PLATINUM Lite-Beschichtung:
- Thin and fDünne und flexible Bügel für erhöhten Tragekomfort und besseren Halt
- Besteht zu 31% der Gesamtmasse aus recyceltem Polycarbonat

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SWIFTN10E	UL1.2 CT 1 €
Grau getönt	SWIFTN20E	GL3 CT 1 €
Copper	SWIFTN30E	GL1 CT 1 €

LEISTUNG HUSTLER



70% DES PRODUKTS BESTEHEN AUS RECYCELTEN MATERIALIEN*

RAHMEN: EN166 FT 31 g

- Optimale Sicht mit der PLATINUM Lite-Beschichtung: Kratzfest und beschlagfrei
- Robustes, bequemes Gestell für maximalen Schutz
- TIPGRIP-Bügel und rutschfester Nasensteg für optimale Haltekraft und erhöhten Komfort.

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	HUSTLN10E	2C-1.2 1 FT €
Grau getönt	HUSTLN20E	5-3.1 1 FT €
Cobalt Flash Polarised	HUSTLN50E	5-3.1 1 FT €
Polarised	HUSTLN51E	5-3.1 1 FT €

*70 % recycelte Materialien in den Versionen klar und grau getönt und 46 % in den polarisierten Versionen

ERGONOMIC RUSH 2.0



32% DES PRODUKTS BESTEHEN AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

RAHMEN: 16321 CT 1-M 32 g

- Optimierte Sicht: Mit PLATINUM Lite-Beschichtung
- Anpassungsfähige Passform: Breite Scharniere
- Weniger Druckstellen: Ergonomische Bügel

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	RUSHMN10E	UL1.2 CT 1 €
Grau getönt	RUSHMN20E	GL3 CT 1 €
Copper	RUSHMN30E	GL1 CT 1 €

KOMFORT TRYON



52% DES PRODUKTS BESTEHEN AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

RAHMEN: EN166 FT 25 g

- Optimale Sicht mit der PLATINUM Kratzfest und beschlagfrei
- Umweltfreundliches MODELLL, gefertigt aus 52 % recycelten Materialien in Gläsern, Rahmen und Bügeln.
- Verbesserter Komfort und optimale Passform dank co-injizierter Flex160°-Bügel.

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	TRYONN10E	2C-1.2 1 FT KN €
Grau getönt	TRYONN20E	5-3.1 1 FT KN €
Copper	TRYONN30E	5-1.4 1 FT KN €
Cobalt Flash	TRYONN40E	5-3.1 1 FT € AS

AUGENSCHUTZ NACH IHREN PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN

Seit über 40 Jahren konzentrieren wir uns auf Korrektorschutzbrillen, um perfekten Schutz, bessere Produkte und erstklassigen Service zu bieten, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Träger entsprechen.



**HIER
SCANNEN**
um unser
Anleitungsvideo
anzusehen

SEAMLESS VISION

Erleben Sie einen stressfreien und zeitsparenden virtuellen Arbeitsablauf mit der Unterstützung eines Optikers online, für einen bequemen Auswahlprozess von Brillen.

- + Eine benutzerfreundliche virtuelle Plattform, die für jeden überall zugänglich ist.
- + Präzise PD-Messung dank fortschrittlicher Technologie
- + Virtuelles Anprobieren für die richtige Rahmenauswahl
- + Einstärken- und Gleitsichtgläsern zuverlässig für alle Arten von Korrekturen
- + Unterstützung durch Experten aus der Augenoptik, um alle Fragen zu beantworten

1. Betreten Sie die SEAMLESS VISION Plattform mit Ihrem Gutschein
2. Erleben Sie die virtuelle Vermessung und Anprobe
3. Passen Sie Ihre neue Korrektorschutzbrille
4. Laden Sie Ihr Rezept oder Brillenpass hoch und bestätigen Sie Ihre Bestellung

IN-STORE VISION

Vertrauen Sie auf unser lokales Optikernetzwerk (über 10.000 Partner weltweit), um Ihnen einen professionellen Service zu bieten.

- + Zugriff auf ein vollständiges Spektrum an Dienstleistungen eines Augenoptikers an einem Standort, das gründliche und präzise Messungen gewährleistet.
- + Profitieren Sie von der Expertise und den fortschrittlichen Geräten im Geschäft, die eine hochwertige Serviceleistung gewährleisten.
- + Testen und wählen Sie aus einer großen Auswahl an Brillenprodukten direkt nach Ihrer Messung.
- + Nutzen Sie gebündelte Pakete und In-Store-Promotions für kosteneffiziente Lösungen.

ON-SITE VISION

Erleben Sie den Vorteil eines mobilen Optikers, der direkt zu Ihnen kommt, sodass die Messungen dann erfolgen können, wenn es Ihnen am besten passt.

- + Optiker kommen zu Ihrem Arbeitsplatz, Sie sparen dadurch Zeit und steigern die Produktivität.
- + Optiker bieten eine auf Ihre spezifische Arbeitsumgebung zugeschnittene Beratung.
- + Minimieren Sie Arbeitsausfälle für Augenuntersuchungen, indem Sie vor Ort optische Dienstleistungen nutzen, was es zu einem kosteneffizienten Vorteil für Ihr Unternehmen macht.
- + Durch die individuelle Versorgung erhöht sich dadurch die Mitarbeiterzufriedenheit und das Wohlbefinden

STKS
LOOK sharp ON SITE



LIFESTYLE

STKS 420

32 % DES PRODUKTS BESTEHEN
AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

RAHMEN: 16321 UL1.2 CT 1-M CE EN166 FT CE

- + Ökologisch konzipiert aus über 32 % (Plano) und 52 % (Korrektur) recyceltem Polycarbonat
- + Optimale Sicht mit der PLATINUM-Beschichtung: Kratzfest und beschlagfrei
- + Erhöhter Schutz & Komfort: Integrierter Seitenschutz und Stirnschutz für optimale Abdeckung

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar	STK42N10E	UL1.2 CT 1 KN CE	
Klar	STK42N11E	GL3 CT 1 CE	
Grau getönt	STK42N20E	UL1.2 CT 1 KN CE	
Grau getönt	STK42N21E	5-3.1 FT CE	
Polarised	STK42N50E	GL3 CT 1 KN CE	AS
Cobalt Flash Polarised	STK42N51E	GL3 CT 1 CE	AS
Cobalt Flash Polarised	STK42N55E	5-3.1 FT CE	AS

ERGONOMISCH

RUSH+ 2.0 XP

27 % DES PRODUKTS BESTEHEN
AUS RECYCELTEN MATERIALIEN

- RAHMEN: 16321 CT 1-M CE
- + Angenehme Passform: Ergonomische Bügel und Scharniere
 - + Mehr Schutz und Halt: Austauschbare Schaumstoffdichtung und Kopfband
 - + Optimale Sicht: Mit PLATINUM-Beschichtung

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar	RUSXMN10E	UL1.2 CT 1 KN CE	
Klar	RUSXMN11E	UL1.2 CT 1 KN CE	
Grau getönt	RUSXMN20E	GL3 CT 1 KN CE	
Copper	RUSXMN30E	GL1 CT 1 KN CE	
Klar	RUSXSN10E	UL1.2 CT 1 KN CE	
Schaum und Riemen kit		RUSXMN70E	
Schaum und Riemen kit		RUSXSN70E	

VIELSEITIGKEIT

COBRA

- RAHMEN: EN166 FT CE
- + Hybridmodell: Schutzbrillen-oder Vollsichtschutzbrillen-Ausführung
 - + Breite Auswahl von Sichtscheibentönungen für zahlreiche Anwendungen
 - + Verstellbare Bügel zur Anpassung und Verbesserung des Schutzes

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar-Schaum / Bügel	COBFTPSI	2C-1.2 BT KN CE	
Klar-Schaum / Riemen	COBFSPSI	2C-1.2 BT KN CE	
Klar TPR-Schaum / Riemen	COBTPRPSI	2C-1.2 BT KN CE	

ABGEDICHTET

ULTIM8

- RAHMEN: F: EN166 FT CE
KIT: EN166 3 4 5 BT CE
- + Dichtschließendes Gestell aus zwei Materialien
 - + Verbunden mit Brille-/Vollsichtschutz-Umwandlungskit: erhöht die Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
 - + Abnehmbares und verstellbares Kopfband

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Abgedichtet-Klar	ULTI PSI	2C-1.2 BT KN CE	

ABDECKEND

TRACKER

- RAHMEN: F: EN 166 FT CE
KIT: EN 166 3 4 BT CE
- + Dichtschließendes belüftetes Gestell
 - + Hohe Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
 - + Oberer Schutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE	
Klar	TRACPSI	2C-1.2 BT KN CE	
Amber	TRACPSJ	5-1.4 BT KN CE	
Grau getönt	TRACPSF	5-2.5 BT KN CE	

UNIVERSAL

STELL DICH DER HERAUSFORDERUNG

WAVE
TECHNOLOGY

PERFEKT PASSFORM

FARB-
KODIERUNG

vereinfachte auswahl

BESCHICHTUNG
PLATINUM

ANTI-BESCHLAG UND KRATZFEST



GESICHTS-
SCHUTZVISIER
UNIVGN00W



PREMIUM

UNIVERSAL



- + Optimale Passform mit der Wave-Technologie
- + PC/TPR-gespritzter Rahmen mit Überlaufrutsche
- + Leicht zu befestigender, schwenkbarer Gesichtsschutz



red dot winner 2024



109 g

RAHMEN:

Belüftet: EN166 3 4 9 BT CE

Abgedichtet: EN166 3 4 5 9 BT CE

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar-Belüftet	UNIVGN10W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Abgedichtet	UNIVGN11W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Abgedichtet-Neoprene	UNIVGN13W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Belüftet-Schaum	UNIVGN14W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Klar-Abgedichtet-Schaum	UNIVGN15W	2C-1.2 1 BT 9 KN CE
Grau getönt-Belüftet-Schaum	UNIVGN20W	5-3.1 1 BT 9 KN CE
Grau getönt-Abgedichtet-Schaum	UNIVGN21W	5-3.1 1 BT 9 KN CE
Copper-Belüftet-Schaum	UNIVGN30W	5-1.4 1 BT 9 KN CE
Schweisserschutzstufe 5 Grau	UNIVGN80W	5 1 BT 9 KN CE
Gesichtsschutzvisier	UNIVGN00W	

WASSERDICHT BELÜFTET SCHWEISSEN NEOPREN



VIELSEITIGKEIT

SPECTRUM



- + PC/TPR-gespritzter Rahmen für zusätzlichen Komfort und Fit
- + Verschiedene Größen und Behandlungen verfügbar.
- + Eingekerbter Nasenbereich für Anpassung an alle Gesichtsformen.

WIRTSCHAFTLICH

GLOBE

- + Leicht lichtdurchlässiger Rahmen
- + Panoramasichtfeld
- + Leicht zu recyceln

RAHMEN:

Belüftet: EN166 3 4 9 BT CE

Abgedichtet: EN166 3 4 5 9 BT CE

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar-Belüftet	GLOBEN10W	2C-1.2 1 BT 9 CE
Klar-Abgedichtet	GLOBEN11W	2C-1.2 1 BT 9 CE
Klar-Belüftet-Schaum	GLOBEN12W	2C-1.2 1 BT 9 CE

113 g



GESICHTS-
SCHUTZVISIER
SPECTN00W



RAHMEN:

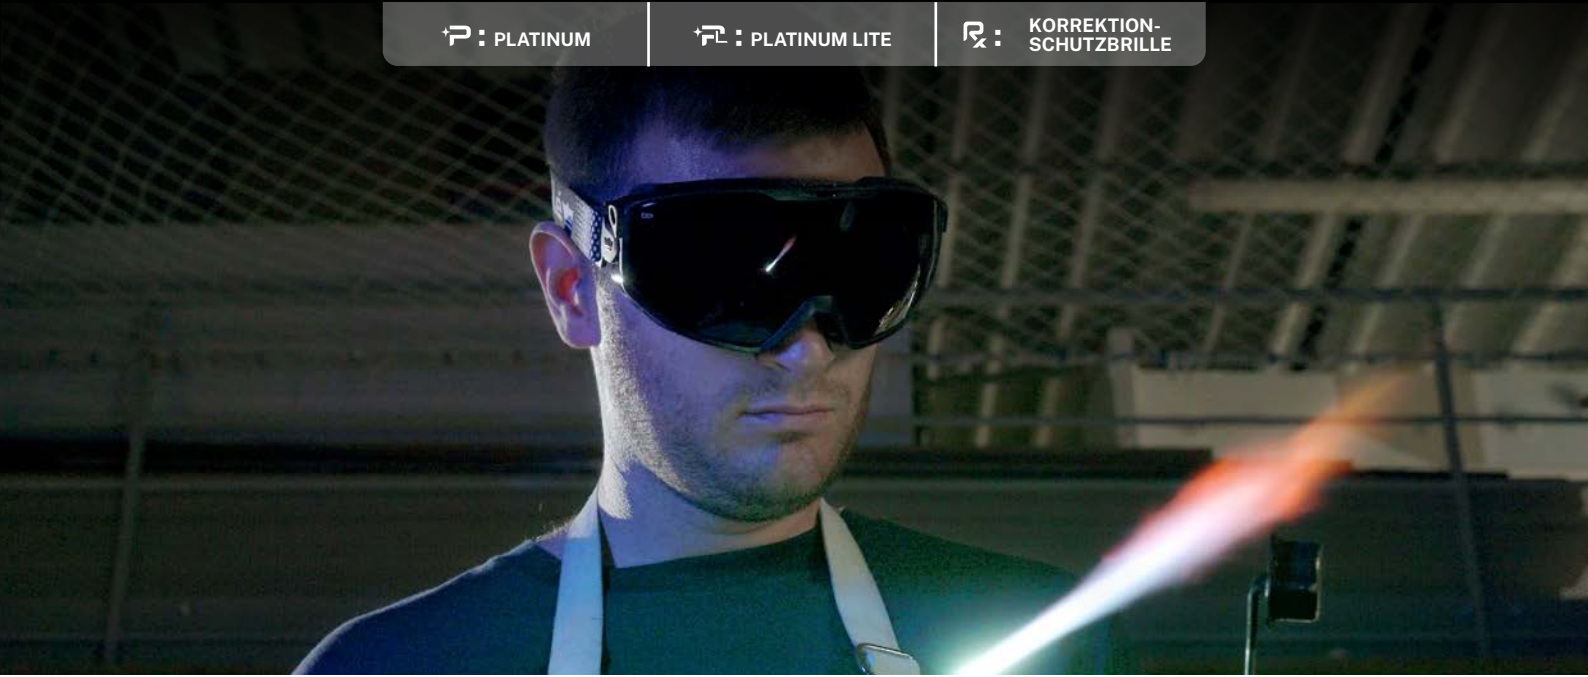
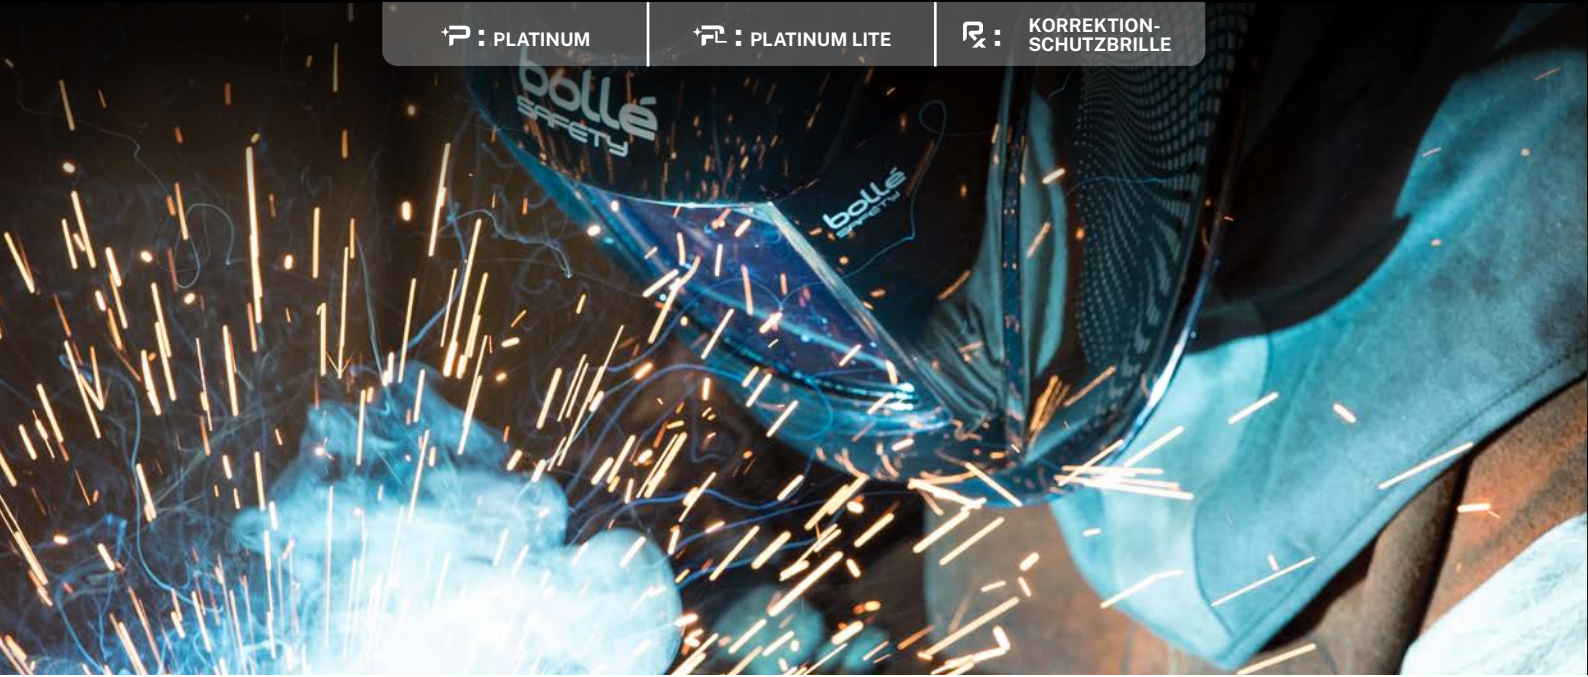
Belüftet: UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE

Abgedichtet: UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE

105 g

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar-Belüftet	SPECSN10W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Abgedichtet	SPECSN11W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Belüftet	SPECSN12W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Abgedichtet	SPECSN13W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Belüftet	SPECTN10W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Abgedichtet	SPECTN11W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Belüftet	SPECTN12W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Abgedichtet	SPECTN13W	UL1,2 DT 1 CE
Klar-Belüftet mit Schaum	SPECTN14W	UL1,2 DT 1 KN CE
Klar-Abgedichtet mit Schaum	SPECTN15W	UL1,2 DT 1 KN CE
Grau getönt-Belüftet	SPECTN20W	GL3 DT 1 KN CE
Gesichtsschutzvisier*	SPECTN00W	

*Gesichtsschutz nicht kompatibel mit Größe S



BEST

ELECTRO+



- RAHMEN: 16321 W15 E 1-M C€
- + True Color Automatikfilter 3/4-8/9-13
 - + Verzögerungs- und Empfindlichkeitsanpassung
 - + Ergonomisches 5-Punkt-Kopfband mit Formgedächtnis

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Schweißhelm	ELECPN80W	16321 W3/4-8/9-14 V1 C€ W 3/7<14 M V1 C€

ZUBEHÖR

WELDING
PROTECTORS



BETTER

ELECTRO



- RAHMEN: 16321 W15 E 1-M C€
- + True Color Automatikfilter 3/4-8/9-13
 - + Verzögerungs- und Empfindlichkeitsanpassung
 - + Ergonomisches 5-Punkt-Kopfband mit Formgedächtnis

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Schweißhelm	ELECTN80W	16321 W3/4-8/9-13 V2 C€

GOOD

VOLT 2.0



- RAHMEN: 16321 W16 E HM 1-M C€
- + True Color Automatikfilter 3/4-8/9-13
 - + Verzögerungs- und Empfindlichkeitsanpassung
 - + Ergonomisches 3-Punkt-Kopfband mit Formgedächtnis

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Schweißhelm	VOLT2N80W	16321 W3/4-8/9-13 V2 C€

- + Passt auf alle Bolle Safety-Schweißhelme
- + Schwer entflammables Leder
- + Schnelle & sichere Befestigung

AUSFÜHRUNG	SKU
Schweißnahtschutz	WELDPN00W
Schweißrückenkopfschutz	WELDPN01W

SCHWEISSERSCHUTZBRILLE

UNIVERSAL



RAHMEN: EN166 3 4 9 BT C€ EN175 9 B C€

- + Optimale Passform mit der Wave-Technologie
- + PC/TPR-gespritzter Rahmen mit Überlaufrutsche
- + Leicht zu befestigender, schwenkbarer Gesichtsschutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Schweisserschutstufe 5 Grau	UNIVGN80W	5 1 BT 9 KN C€
Gesichtsschutzvisier	UNIVGN00W	

HYBRID

TRACKER



RAHMEN: F: EN 166 FT C€ / B: EN 166 3 4 BT C€

- + Belüftetes Gestell
- + Hohe Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
- + Oberer Schutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Schweisserschutstufe 1.7	TRACWPCC2	1.7 1 FT C€
Schweisserschutstufe 3	TRACWPCC3	3 1 FT C€
Schweisserschutstufe 5	TRACWPCC5	5 1 FT C€

BRILLEN

RUSH+
2.0



28% DES PRODUKTS BESTEHEN
AUS RECYCELTEN MATERIALIEN
29% IN GRÖSSE S

- + Angenehme Passform: Ergonomische Bügel und Scharniere
- + Anpassbar: Mehrere Glasoptionen verfügbar
- + Optimale Sicht: Mit PLATINUM-Beschichtung

RAHMEN: 16321 CT 1-M C€

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Schweisserschutstufe 1.7	RUSPMN80E	16321 W1,7 CT 1 KN C€
Schweisserschutstufe 3	RUSPMN81E	16321 W3 CT 1 KN C€
Schweisserschutstufe 5	RUSPMN82E	16321 W5 CT 1 KN C€
Schweisserschutstufe 1.7	RUSPSN80E	16321 W1,7 CT 1 KN C€
Schweisserschutstufe 3	RUSPSN81E	16321 W3 CT 1 KN C€
Schweisserschutstufe 5	RUSPSN82E	16321 W5 CT 1 KN C€



ABDECKEND

SQUALE



RAHMEN: EN166 FT C

- + Längenverstellbare Bügel
- + Seitenschutz
- + Breites Gestell

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SQUPSI	2C-1.2 1 FT C

ERGONOMISCH

IFS20

RAHMEN: EN166 3 B C

- + Verstellbares Kopfband (57-64 cm)
- + Hochklappbare scheinbe 24 cm x 32 cm
- + Komfort-Schaumstoff

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	PFSIFS2109	2C-1.2 1 B C
Klar-Ersatzlinse	PSLIFS2102	2C-1.2 1 B C

PREMIUM

TRYON OTG



RAHMEN: EN166 FT C

- + Dichtschließendes Gestell aus zwei Materialien
- + Verbunden mit Brille-/Vollsichtschutz-Umwandlungskit: erhöht die Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
- + Abnehmbares und verstellbares Kopfband

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	TRYOTGPSI	2C-1.2 1 FT KN C
Grau getönt	TRYOTGPSF	5-3.1 1 FT KN C

SCHUTZ

SPHERE

RAHMEN: EN166 3 8 9 AT C

- + Dichtschließendes belüftetes Gestell
- + Hohe Stoßfestigkeit (Typ B: 120m/s)
- + Oberer Schutz

AUSFÜHRUNG	SKU	MARKIERUNG DER LINSE
Klar	SPHERPI	2C-1.2 1 AT 8 9 C
Klar-Ersatzlinse	FASPIHERPI	2C-1.2 1 AT 8 9 C

ANTI-BESCHLAG

B200/B250

- + Bis zu 72 Stunden Wirksamkeit
- + Für alle Arten von Brillengläsern inkl. entspiegelter Gläser
- + Bis zu 400 Sprühstöße

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Anti-beschlag kit 30mL	PACF030	3.5 x 5 x 13.5 mm
Anti-beschlag spray 500mL	PACF500	6.5 x 22.5 mm

ZUBEHÖR

CORD

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Verstellbares Brillenband	CORDC	560 mm

ZUBEHÖR

ETUI

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Gürteletui	ETUIB	190 x 80 x 75 mm
Etui	PACCASR-4	195 x 90 x 64 mm
Etui-Small	PACCASR-2	180 x 90 x 64 mm

REINIGUNG

B100/B500/B600

- + Feuchte Reinigungstücher
- + Formel auf Wasserbasis
- + Alkohol-und silikonfrei

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
100 Tüchern	PACW100	H: 20.5 x L: 12.5 x P: 6
500 Tüchern	PACW500	H: 22 x L: 27.5 x P: 10.5
Spender	PACD500	H: 7.5 x L: 45 x P: 34.5

HALTEN

RIEMEN

AUSFÜHRUNG	SKU	GRÖSSE
Universal Riemen	PSPUNISS01	630 mm

Nur für die folgenden MODELLle geeignet:
Komet, Mercurio, Ness, Ness+, Rush 2.0, Rush+, Rush+ 2.0, Rush+ 2.0 XP, Rush+ Assembled, Silex, Silex+, Tryon, Ultim8

EN ISO 16321-1

KENNZEICHNUNGEN

DIE BOLLÉ SAFETY-SCHUTZBRILLEN TRAGEN GLÄSER- UND RAHMEN-MARKIERUNGEN, DIE FÜR JEDES PRODUKT SPEZIFISCH SIND. DIE NORM EN ISO 16321 WIRD SCHRITTWEISE DIE VORHERIGEN EN166-STANDARDS AUF ALLEN UNSEREN PRODUKTEN ERSETZEN.



BRILLENGLASMARKIERUNG

UL1,2 DT 1 KN CE

- BOLLÉ SAFETY
- GLASFILTERTYP
- LICHTERKENNUNG
- SKALIERUNGSNUMMER
- SCHLAGBESTÄNDIGKEIT
- EXTREME TEMPERATUREN
- OPTISCHE KLASSE
- EUROPÄISCHER ZERTIFIZIERUNG

KENNZEICHNUNG DES GESTELLS

16321 UL1,2 DT 1-M 3 6 4 CE

- STANDARDS
- BOLLÉ SAFETY
- BRILLENGLAS-KOMPATIBILITÄT
- WIDERSTAND GEGEN AUFPRALL
- EXTREME TEMPERATUREN
- KOPFFORM GETESTET
- TROPFEN
- FLÜSSIGKEITEN
- VIEL STAUB
- EUROPÄISCHER ZERTIFIZIERUNG

EN166

EN ISO 16321-1

Obwohl die meisten Markierungen zwischen EN166 und EN ISO 16321 ähnlich sind, finden Sie nachfolgend eine Liste der wichtigsten Änderungen zwischen den beiden Standards.

- SCHUTZ VOR FLÜSSIGKEITEN:** Während Flüssigkeiten unter EN166 in der Markierung ‘3’ enthalten waren, haben sie nun unter EN ISO 16321 ihre eigene Markierung (‘6’), die auf dem Rahmen angezeigt wird.
- GESCHWINDIGKEIT DER SCHLAGFESTIGKEIT:** Die Geschwindigkeit in m/s für die Schlagfestigkeit wurde für das Äquivalent der Markierungen ‘B’ und ‘A’ (‘D’ und ‘E’ unter ISO 16321) reduziert.
- KOPFFORM:** Es ist jetzt erforderlich, die Kopfform (Typ und Größe) auf dem Rahmen anzuzeigen.
- ELEKTRISCHER WIDERSTAND:** Die Markierung ‘8’ existiert nicht mehr. Sie wird durch nichts ersetzt.
- CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT:** Die chemische Beständigkeit kann nun an Scheibe und Rahmen getestet werden (Markierung ‘CH’).
- STRAHLUNGSWÄRMEBESTÄNDIGKEIT:** Testet die Unterschiede der Hitze auf der außen und innen Seite der Scheibe, wenn sie vor einer Wärmequelle steht (interessant für hitzereflektierende Schilde und Scheiben).
- BRILLENGLAS-KOMPATIBILITÄT:** Der Rahmen muss nun die ScheibenAusführungen anzeigen, mit denen er kompatibel ist, auch wenn die Scheibe nicht demontiert/austauschbar ist.

BRILLENGLASMARKIERUNG

SYMBOL	DEFINITION	VERFÜGBAR FÜR*			ÄHNLICHKEIT EN166
		Brillen / Überbrillen	Korbbrillen	Gesichts-visiere	
Glasfiltertyp und Skalennummer	W	Die Scheibe enthält einen Schweißfilter (Skala variiert von 1,2 bis 16)			-
	U	Die Scheibe enthält einen UV-Filter (Skala variiert von 1,2 bis 5)			2
	R	Die Scheibe enthält einen IR-Filter (Skala variiert von 1,2 bis 10)			4
	G	Die Scheibe enthält einen Sonnenblendfilter (Skala variiert von 0 bis 4)			5 or 6
Lichtererkennung	L	Die Scheibentönung beeinflusst nicht die Erkennung von Farben und Licht			C
Schlagbeständigkeit	HM	Hoher Massenaufprall: widersteht einem 25,4 mm spitzen Projektil, 500 g, das 1,27 m fällt			-
	C	Stoß mit geringer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s stand.			F
	D	Stoß mit mittlerer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 80 m/s stand.			B (120m/s)
	E	Stoß mit hoher Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s stand.			A (190m/s)
Extreme Temperaturen	T	Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5°C / 55°C)			T
Optische Klasse	1	Verbesserte optische Leistung			1
Abrieb	K	Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel			K
Beschlagsbildung	N	Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen (50°C / 8 sec.)			N
Chemikalien	CH	Beständigkeit gegen Chemikalien			-
Thermisches Risiko	7	Strahlungswärme			-
	9	Schmelzmetall und heiße Feststoffe			9

KENNZEICHNUNG DES GESTELLS

SYMBOL	DEFINITION	VERFÜGBAR FÜR*			ÄHNLICHKEIT EN166
		Brillen / Überbrillen	Korbbrillen	Gesichts-visiere	
Scheiben-kompatibilität	...	Liste aller kompatiblen Scheiben, die mit dem Rahmen zertifiziert sind			-
	HM	Hoher Massenaufprall: widersteht einem 25,4 mm spitzen Projektil, 500 g, das 1,27 m fällt			-
Widerstand gegen Aufprall	C	Stoß mit geringer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel bei einer Geschwindigkeit von 45 m/s stand.			F
	D	Stoß mit mittlerer Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 80 m/s stand.			B (120m/s)
	E	Stoß mit hoher Energie, hält einer ø6 mm und 0,86g schweren Kugel mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s stand.			A (190m/s)
	T	Widerstand gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen (-5°C / 55°C)			T
Thermisches Risiko	1	Tests durchgeführt auf einer europäischen Kopfform			-
	2	Tests durchgeführt auf einer asiatischen Kopfform			-
	S	Tests durchgeführt auf einer kleinen Kopfform			H
	M	Tests durchgeführt auf einer mittelgroßen Kopfform			-
	L	Tests durchgeführt auf einer großen Kopfform			-
Environmental Risk	3	Schutz vor Tropfen			3
	4	Schutz vor großen Staubpartikeln			4
	5	Schutz vor Gasen und feinen Partikeln			5
	6	Schutz vor Strömen von Flüssigkeiten (Druck: 170 kPa)			3
Thermal Risk	7	Strahlungswärme			-
	9	Schmelzmetall und heiße Feststoffe			9
Chemikalien	CH	Thermisches Risiko			-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE TESTS UND MARKIERUNGEN




















































WARNHINWEIS

Stimmt die Kennzeichnung C, D, E und T auf Sichtscheiben und Gestell nicht überein, so ist dem kompletten Augenschutz die niedrigste Schutzstufe zuzuweisen.

* Die möglichen Markierungen variieren je nach Schutzbereich des genannten Produkts. Zur Vereinfachung haben wir Brillen und OTG als OPZ, Schutzbrillen als EOZ und Gesichtsschutzschilder als FPZ betrachtet.

INDUSTRIAL | SCHUTZBRILLEN

	MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE		
	B808	 Klar	 B808BLPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE		
	BL30	 Klar	 PSSBL30-014	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE		
		 Grau getönt	 PSSBL30-408	 EN166 FT CE	5-2.5  1 FT CE		
	BL100	 Klar	 BL100N10W	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	AS	
	BL110	 Klar	 BL110N10W	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	AS	
	BL130	 Klar	 BL130N10W	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE	AS	
	COBRA	 HD	 COBHDPi	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 BT CE	AR	
		 Klar	 COBPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 BT KN CE		
		 Copper	 COBCSP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 BT KN CE		
		 Grau getönt	 COBPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 BT KN CE		
	COBRA HYBRID	 Klar - Schaum / Bügel	 COBFTPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 BT KN CE		
		 Klar - Schaum / Riemen	 COBFSPSI	 EN166 3 BT CE	2C-1.2  1 BT KN CE		
	COBRA TPR	 Klar - TPR gasket & Riemen	 COBTPRPSI	 EN166 3 4 5 BT CE	2C-1.2  1 BT KN CE		
		CONTOUR	 Klar	 CONTPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
			 Copper Flash	 CONTESP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT CE	AS
 Copper			 PSSCONT-C10	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT KN CE		
 Grau getönt			 CONTPSF	 EN166 FT CE	5-2.5  1 FT KN CE		
 Polarised			 CONTPOL	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	AS	
	GO2	 Klar	 GOTWON10E	16321  CT 1-M CE	 UL1.2 CT 1 CE		
		 Grau getönt	 GOTWON20E	16321  CT 1-M CE	 GL3 CT 1 CE		
	HUSTLER	 Klar	 HUSTLN10E	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE		
		 Grau getönt	 HUSTLN20E	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE		
		 Cobalt Flash Polarised	 HUSTLN50E	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE		
 Polarised		 HUSTLN51E	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE			
	IRI-s	 Klar	 IRIPSI	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE		
		 Klar - Diopter +1.5	 IRIDPSI1.5	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE		
		 Klar - Diopter +2	 IRIDPSI2	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE		
		 Klar - Diopter +2.5	 IRIDPSI2.5	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE		
		 Klar - Diopter +3	 IRIDPSI3	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE		
 Grau getönt		 IRIPSF	 EN 166 FT CE	5-3.1  1 FT KN CE			
	KOMET	 Grau getönt	 PSSKOME408	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE		
		 Polarised	 PSSKOMEPO1	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE		
		 Fire Flash	 PSSKOMEFO6	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE		
	MERCURO	 Copper	 MERCSP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT KN CE		
		 Grau getönt	 MERPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT KN CE		
 Polarised		 MERPOL	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	AS		
	NESS	 Klar	 NESSPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT CE		
		 Grau getönt	 NESSPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT CE		
	NESS+	 Klar - Schaum / Riemen	 PSSNESF028	F:  EN166 FT CE B:  EN166 3 4 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE		
		 Klar	 NESSPPSI	 EN166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE		
		 Copper	 NESSPCSP	 EN166 FT CE	5-1.4  1 FT KN CE		
 Grau getönt		 NESSPPSF	 EN166 FT CE	5-3.1  1 FT KN CE			
	NESS+ SMALL	 Klar 	 NESPSN10E	 EN166 FT H CE	2C-1.2  1 FT KN CE		
		 Copper 	 NESPSN30E	 EN166 FT H CE	5-1.4  1 FT KN CE		
		 Grau getönt 	 NESPSN20E	 EN166 FT H CE	5-3.1  1 FT KN CE		
	RUSH 2.0	 Klar 	 RUSHMN10E	16321  CT 1-M CE	 UL1,2 CT 1 CE		
		 Grau getönt 	 RUSHMN20E	16321  CT 1-M CE	 GL3 CT 1 CE		
 Copper 		 RUSHMN30E	16321  CT 1-M CE	 GL1 CT 1 CE			
	RUSH+ 2.0	 Klar 	 RUSPMN10E	16321  CT 1-M CE	 UL1,2 CT 1 KN CE		
		 Klar 	 RUSPMN11E	16321  CT 1-M CE	UL1,2 CT 1 KN CE		
		 Klar 	 RUSPMN12E	16321  CT 1-M CE			





TRACKER II	 Klar	 TRACPSI	F:  EN 166 FT CE B:  EN 166 3 4 BT CE	2C-1.2  1 BT KN CE	
	 Amber	 TRACPSJ	F:  EN 166 FT CE B:  EN 166 3 4 BT CE	5-1.4  1 BT KN CE	
	 Grau getönt	 TRACPSF	F:  EN 166 FT CE B:  EN 166 3 4 BT CE	5-2.5  1 BT KN CE	
	 Schweißerschutzstufe 1.7	 TRACWPCC2	 EN 166 FT CE	1.7  1 FT CE	AS
	 Schweißerschutzstufe 3	 TRACWPCC3	 EN 166 FT CE	3  1 FT CE	AS
TRYON	 Klar	 TRYONN10E	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
	 Klar Ecopack	 TRYONN11E	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
	 Copper	 TRYONN30E	 EN 166 FT CE	5-1.4  1 FT CE	
	 Grau getönt	 TRYONN20E	 EN 166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
	 Grau getönt Ecopack	 TRYONN21E	 EN 166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	
TRYON OTG	 Cobalt Flash	 TRYONN40E	 EN 166 FT CE	5-3.1  1 FT CE	AS
	 Klar	 TRYOTGPSI	 EN 166 FT CE	2C-1.2  1 FT KN CE	
ULTIM8	 Grau getönt	 TRYOTGPSF	 EN 166 FT CE	5-3.1  1 FT KN CE	
	 Abgedichtet-Klar	 ULTIPSI	F:  EN 166 FT CE B:  EN 166 3 4 5 BT CE	2C-1.2  1 BT KN CE	

INDUSTRIAL | VOLLSICHTBRILLEN

MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE	
BL15	 Klar-Belüftet	 BL15APSI	 EN 166 3 4 9 BT CE	 1 B CE	
BL150	 Klar	 BL150N11W	 EN 166 3 4 B CE	2C-1.2  1 B CE	AS
ELITE	 Klar-Belüftet-Acetate	 ELARSI	 EN 166 3 F CE	2C-1.2  2 FN CE	
GLOBE	 Klar-Belüftet	 GLOBEN10W	 EN 166 3 4 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 CE	
	 Klar-Abgedichtet	 GLOBEN11W	 EN 166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 CE	
	 Klar-Belüftet-Schaumstoff	 GLOBEN12W	 EN 166 3 4 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 CE	
PILOT FIREFIGHTER	 Copper-Flammhemmend	 PILOFCSP	 EN 166 3 4 5 9 BT CE	5-1.4  1 BT 9 KN CE	
SPECTRUM	 Klar-Belüftet	 SPECTN10W	16321  UL 1,2 GL 3 DT 1-M 3 6 4 CE	 UL 1,2 DT 1 KN CE	
	 Klar-Abgedichtet	 SPECTN11W	16321  UL 1,2 GL 3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	 UL 1,2 DT 1 KN CE	
	 Klar-Belüftet	 SPECTN12W	16321  UL 1,2 GL 3 DT 1-M 3 6 4 CE	 UL 1,2 DT 1 CE	
	 Klar-Abgedichtet	 SPECTN13W	16321  UL 1,2 GL 3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	 UL 1,2 DT 1 CE	
	 Klar-Belüftet-Schaum	 SPECTN14W	16321  UL 1,2 GL 3 DT 1-M 3 6 4 CE	 UL 1,2 DT 1 KN CE	
	 Klar-Abgedichtet-Schaum	 SPECTN15W	16321  UL 1,2 GL 3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	 UL 1,2 DT 1 KN CE	
	 Grau getönt-Belüftet	 SPECTN20W	16321  UL 1,2 GL 3 DT 1-M 3 6 4 CE	 GL 3 DT 1 KN CE	
SPECTRUM SMALL	 Gesichtsschutzvisier	 SPECTN00W	16321  DT CE		
	 Klar-Belüftet	 SPECSN10W	16321  UL 1,2 DT 1-S 3 6 4 CE	 UL 1,2 DT 1 KN CE	
	 Klar-Abgedichtet	 SPECSN11W	16321  UL 1,2 DT 1-S 3 6 4 5 CE	 UL 1,2 DT 1 KN CE	
	 Klar-Belüftet	 SPECSN12W	16321  UL 1,2 DT 1-S 3 6 4 CE	 UL 1,2 DT 1 CE	
UNIVERSAL	 Klar-Abgedichtet	 SPECSN13W	16321  UL 1,2 DT 1-S 3 6 4 5 CE	 UL 1,2 DT 1 CE	
	 Klar-Belüftet	 UNIVGN10W	 EN 166 3 4 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 KN CE	
	 Klar-Abgedichtet	 UNIVGN11W	 EN 166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 KN CE	
	 Klar-Abgedichtet-Neoprene	 UNIVGN13W	 EN 166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 KN CE	
	 Klar-Belüftet-Schaum	 UNIVGN14W	 EN 166 3 4 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 KN CE	
	 Klar-Abgedichtet-Schaum	 UNIVGN15W	 EN 166 3 4 5 9 BT CE	2C-1.2  1 BT 9 KN CE	
	 Copper-Belüftet-Schaum	 UNIVGN30W	 EN 166 3 4 9 BT CE	5-1.4  1 BT 9 KN CE	
	 Grau getönt-Belüftet-Schaum	 UNIVGN20W	 EN 166 3 4 9 BT CE	5-3.1  1 BT 9 KN CE	
	 Grau getönt-Abgedichtet-Schaum	 UNIVGN21W	 EN 166 3 4 5 9 BT CE	5-3.1  1 BT 9 KN CE	
	 Schweißerschutzstufe 5 Grau-Belüftet	 UNIVGN80W	 EN 166 3 4 9 BT CE /  EN 175 9 B CE	5  1 BT 9 KN CE	
CHRONOSOFT	 Gesichtsschutzvisier	 UNIVGN00W	 EN 166 BT CE		
	 Klar-Abgedichtet	 CHRONT10M	16321  UL 1,2 DT 1-M 3 6 4 5 CE	 UL 1,2 DT 1 KN CE	



INDUSTRIAL | FACESHIELDS

MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE
IFS20	 Klar	 PFSIFS2109	 EN 166 3 B CE	2C-1.2  1 B CE
	 Klar Ersatzlinse	PSLIFS2102		2C-1.2  1 B CE
SPHERE	 Klar	 SPHERPI	 EN 166 3 8 9 AT CE	2C-1.2  1 AT 8 9 CE
	 Klar Ersatzlinse	FASPHERPI		2C-1.2  1 AT 8 9 CE
FLIP-UP	 Klar	 RELPSI	 EN 166 3 B 8 CE	 1 F CE
	 Klar Acetate	 RELRSI	 EN 166 3 B 8 CE	2C-1.2  2 B 8 N CE

INDUSTRIAL | SCHWEISSEN

MODELL	AUSFÜHRUNG	SKU	RAHMEN	MARKIERUNG DER LINSE
VOLT 2.0	 Klar	 VOLT2N80W	16321  W 16 E HM 1-M CE	16321  W 3/4-8/9-13 V2 CE
	Kopfband	 VOLT2N03W		
ELECTRO	 Klar	 ELECTN80W	16321  W 15 E 1-M CE	16321

EUROPE / BOLLÉ SAFETY

34, rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tel: 00 33 (0)4 78 85 23 64
E-mail: contact@bolle-safety.com