

VORWORT

Zuverlässigkeit, Respekt und Loyalität prägen unser Handeln im Bereich der Arbeitshandschuhe seit der Firmengründung im Jahr 1984. Diese drei Werte waren, sind und werden auch in Zukunft die Basis unseres Erfolges sein und in einer wirtschaftlich zusammenwachsenden Welt immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Für meine Mitarbeiter und mich stehen die Kunden und Lieferanten stets im Mittelpunkt. Als Geschäftsführer bin ich fest entschlossen, Ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen. Gemeinsam mit meinem Team werden wir auch in Zukunft daran arbeiten, innovative Lösungen zu entwickeln und erstklassigen Service zu bieten. Die Herausforderung, auf individuelle Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, nehmen wir gerne an. Eine positive und nachhaltige Wirkung in der Gesellschaft sowie eine soziale und ökologische Verantwortung sind für mich auch persönlich besonders wichtig. Einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit sehe ich im Vertrieb qualitativ hochwertiger und langlebiger Produkte.

Ohne ein verlässliches Team wären die bisherigen Erfolge und Entwicklungen in unserem Betrieb nicht möglich gewesen. Alle Mitarbeiter können sich auf meine Entscheidungen verlassen. Das Einbringen individueller Stärken sowie Ideen aber auch Weiterentwicklung sind absolut erwünscht. Integrität, Engagement und Motivation zeichnen mein Team aus. Alle Kunden und Partner profitieren von meiner Handschlagqualität. Meine Versprechen werden gehalten!



Ihr Martin Leitner

Geschäftsführender Gesellschafter
J.Staffl® Arbeitsschutz GmbH

ARBEITSHANDSCHUHE
SEIT 1984
J.STAFFL®

TeamWork	6-7
Normen	134-135
ATG® Symbole / Qualitätssicherung	136-137
JS in Zahlen	138-139
A	
Agil Cut Heavy 0935	60
Agil Cut Mid 0936	61
Agil Cut Lite 0934	62
Agil Premium 0941	76-77
Agil Premium 0972	76-77
Agil Flex 0931	78
Agil Flex DT 0932	78
Agil Pro DT 1610	79
Agil Basic 0901	80
Agil Grip 1650	81
Agil Grip 1651	81
Agil Lite 1653	82
Argon 1 0601	110
Argon 2 - Kev® 0605	111
Agil Grab Thermo 1150	118-119
Agil Pro Thermo 1615	124
B	
Baumwoll Körper 1209	128
C	
Cut Protect MID 0950	58-59
Cut Protect Heavy 0956	58-59
Cut Protect OIL 0958	58-59
D	
Driver X-Cellent 0802	96
Driver Comfort 0809	96
Driver Red Star 0806	97
Driver Premium Combi 0803	98
Driver Hydro 0810	98
Driver Premium 0801	99
Driver Premium 0804	99
Driver Premium Hydro 1105	122
Driver X-Cellent Insu 1103	123
Driver Premium Alaska 1106	123
E	
Evo Grip 0909	74
Evo Tec WP 1625	75
Evo Thermo 1626	121
ESD Sense 0918	70
F	
Freeze Grip 1101	120
Fäustling 1210	131
H	
HS Frottee 1211	131
I	
Iron Cut F 0609	64
L	
LX Touch Grip 1001	73
LX Greifer 1004	73
LX Thermo VS 1118	121

M	
MaxiFlex® Cut™ 34-8443	12-13
MaxiFlex® Cut™ 34-8743	12-13
MaxiFlex® Cut™ 34-1743	12-13
MaxiCut® Ultra™ 44-3445	14-15
MaxiCut® Ultra™ 44-3745	14-15
MaxiCut® Ultra™ 44-3755	14-15
MaxiCut® Ultra™ 44-3445-34	14-15
MaxiCut® Ultra™ 44-4745D	16-17
MaxiCut® Ultra™ 44-5745E	16-17
MaxiCut® Ultra™ 52-6745F	16-17
MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI	18-19
MaxiCut® Oil™ 44-305	20
MaxiCut® Oil™ 44-505	21
MaxiCut® Ultra™ 58-917	22
MaxiCut® 34-470	22
MaxiCut® Ultra™ ARMSCHUTZ	23
MaxiFlex® Endurance™ 34-844	26-27
MaxiFlex® Endurance™ 42-847	26-27
MaxiFlex® Endurance™ 42-848	26-27
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874	28-29
MaxiFlex® Ultimate™ 42-875	28-29
MaxiFlex® AD-APT™ 42-844	30
MaxiFlex® AD-APT™ 42-874	30
MaxiFlex® Active™ 34-814HCT	31
MaxiFlex® Elite™ 34-274HCT	32
MaxiFlex® Comfort™ 34-924	33
MaxiFlex® Elite™ 34-774B	33
MaxiFoam® 34-600	34
MaxiFoam® 34-800	34
MaxiDry®Elite™ 64-225HCT	38
MaxiDry®Elite™ 64-226	39
MaxiDry® 56-424	40
MaxiDry® 56-425	40
MaxiDry® 56-426	41
MaxiDry® 56-530	52-53
MaxiDEX® 19-007	41
MaxiTherm® 30-201	44
MaxiDry®Zero™ 56-451HCT	45
MaxiChem® 76-730	48
MaxiChem®Cut™ 76-733	49
MaxiChem® 76-830	50
MaxiChem® Cut™76-833	51
Mechanics Craft 1503	107
MASTER 27 0602	112
N	
NBR Lite® 24-785	35
NBR Lite® 24-985	35
Nova Nit 0916	83
Nova Nit 0917	83
Nitril Blau 0907, 0908	84
Nitril Blau 0903, 0910	85
Nitril Gold KC 0905	86
Nitril Gold FC 0906	87
Nitrile 4.5	90
Nitrile 4.8	91
NChem Lite 0904	93
Nova Safe 1640	65

P	
PU Protect C 0919	63
PU Protect 0914	63
PU Touch 0920, 0921	69
Polier 0102	101
Polar 1125	124
R	
Rind Super 0706	104
Rind Super HQ 0705	104
Rind X-Cellent 0703	105
Rind Extra 0701	105
Rind Standard 0710	106
Rind Classic 0702	106
Rind Premium INSU 1120	122
S	
Sense 0408	70
Schweisspalt HF 0201	100
Spalt Classic 0503	102
Spalt Extra 0502	102
Spalt Super 0501	103
Spalt Schürze 0630	115
Signal 1112	125
Signal 1113	125
T	
Trikot Extra 1206	129
Trikot Heavy 1202	129
Trikot „HD“ 1203	130
Trikot Premium 1204	132
Trikot Jersey 1212	132
V	
VChem Barrera 1704	92
VChem Shield	92
Vollleder TOP HF 0101	100
W	
Welder 1 MASTER 35 cm 0603	113
Welder 3 SHIELD 0604	114
Welder 5 GUARD 0610	114
Welder 2 COMFORT 0606	115
X	
X-Tra Touch 0922, 0923, 0924	68
X-Tra Sense 0925	71
X-Tra Grab 1007	71
X-Tra Grip 1009	72
X-Tra Tech Plus 0401	128
X-Tra Flex 1631	82
X-Tra Flex Thermo 1102	120

TEAMWORK	Seite 6 bis 7
ATG® PRODUKTE	Seite 8 bis 53
SCHNITTSCHUTZ	Seite 56 bis 65
BESCHICHTETE HANDSCHUHE	Seite 66 bis 87
EINWEG & CHEMIKALIEN	Seite 88 bis 93
LEDERHANDSCHUHE	Seite 94 bis 107
SCHWEISSERHANDSCHUHE	Seite 108 bis 115
KÄLTESCHUTZ	Seite 116 bis 125
BAUMWOLL & NYLON	Seite 126 bis 132
NORMEN ÜBERSICHT	Seite 134 bis 135
ATG® SYMBOLE	Seite 136 bis 137
J.STAFFL IN ZAHLEN	Seite 138 bis 139

PARTNER

LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFTEN
SIND DER SCHLÜSSEL ZUM
ERFOLG.

Gemeinsam sind wir stark - Und darum ist uns ein partnerschaftlicher Austausch und eine gute und langjährige Zusammenarbeit so wichtig. Wir unterstützen Sie gerne beim Verkauf unserer Produkte an den Endkunden und helfen mit Schulungen oder gemeinsamen Besuchen gerne weiter.

JSTAFFL®



SCHULUNGEN BEI IHNEN IM HAUS

Unsere Experten kommen gerne zu Ihnen ins Haus und schulen Ihre Mitarbeiter oder Ihr Vertriebsteam. Von Normen bis zur richtigen Produktauswahl bieten wir einen guten Überblick rund um's Thema Handschuhe.



BEMUSTERUNG NACH WAHL

Sie benötigen Muster für einen potentiellen Kunden oder möchten einfach was Neues ausprobieren. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben und wir schicken die gewünschten Muster gerne kostenlos zu Ihnen oder direkt zum Kunden.



UNTERSTÜTZUNG BEIM ENDKUNDEN

Sie haben einen Termin bei einem Kunden und sind sich nicht ganz sicher welchen Handschuh Sie anbieten sollen? Gerne unterstützt Sie unser Außendienst direkt vor Ort und macht sich zusammen mit Ihnen auf die Suche nach dem richtigen Produkt.



AKTIONSBLÄTTER FÜR SIE GESTALTET

Sie möchten ein neues Produkt von uns bewerben oder den Absatz eines bestehenden Artikels ankurbeln? Gerne designen wir Ihnen kostenlos ein Aktionsblatt mit Ihrem Logo und besprechen, wie wir gemeinsam eine Aktion starten können.



MESSEN HAUSMESSEN

Sie planen eine Hausmesse oder möchten uns als Partner auf einer offiziellen Messe dabeihaben? Gerne präsentieren wir dort unsere Produkte und stehen Ihren Kundinnen und Kunden bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.



WER IST ATG®

ATG® WURDE 1992 IN SRI LANKA GEGRÜNDET UND IST MIT ÜBER 4000 MITARBEITERN EINER DER GRÖSSTEN HANDSCHUHERSTELLER DER WELT

ATG® konzipiert, entwickelt und fertigt Handschuhe, mit denen die Leistung des wichtigsten Werkzeug der Menschheit „Die Hand“ verbessert werden soll. Im Vordergrund stehen Innovation, Qualität, der Mensch und die Natur.

ATG® fertigt seine Handschuhe als einziger Hersteller weltweit zu 100% Inhouse und kontrolliert alle Fertigungsschritte selbst. Vom Drehen des Garns über das Stricken des Futters bis zur Beschichtung des Handschuhs werden alle Bereiche streng kontrolliert, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

ZUSAMMENARBEIT SEIT ÜBER 30 JAHREN

Seit 30 Jahren sind wir exklusiver Partner von ATG® und vertreiben erfolgreich deren qualitativ einzigartige Produktränge am österreichischen Markt. Mit den Top Produkten MaxiFlex®, MaxiCut®, MaxiDry® und MaxiChem® bietet ATG® ausgereifte Produkte, welche höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Tragekomfort gerecht werden.

NACHHALTIGKEIT

ATG® SCHÜTZT NICHT NUR IHRE HÄNDE, SONDERN AUCH DIE UMWELT.

Ein Wort das heutzutage groß geschrieben werden sollte und genau das macht ATG®. Alle Produkte die das ATG®-Werk verlassen, sind unter umweltfreundlichen und humanitär besten Bedingungen hergestellt und verpackt worden. Mit dem ins Leben gerufenen HandCare® Programm wird garantiert, dass der ökologisch und dermatologisch sauberste Handschuh der Welt von ATG® kommt.

In einer von Outsourcing geprägten Branche fertigt ATG® als traditioneller Hersteller seine Produkte zu 100% Inhouse und kann somit jeden Produktionsschritt genau kontrollieren und an die gegebenen Umweltstandards anpassen.

MAXIFLEX®

DAS ORIGINAL

ATG® ist Erfinder, Entwickler und Hersteller eines der besten Handschutzprodukte der Welt und legte vor über 15 Jahren mit dem MaxiFlex® Endurance 34-844 die Weichen für eine neue Generation von Handschuhen.

PAPER WRAPPED

KARTON BANDEROLE

Kunststoff vermeiden wo es nur geht, dass ist das Ziel von ATG®. So wird bei einigen neuen, aber auch bei bestehenden Produkten auf das „Plastiksackerl“ verzichtet. Eine Banderole aus umweltfreundlichem Karton wird in Zukunft das 12er Pack zusammenhalten und spart so einiges an Kunststoff ein. Für mehr Informationen siehe Seite 137.



Der Recycled Claim Standard (RCS) ist ein internationaler, freiwilliger Standard, der Anforderungen an Dritte stellt. Es handelt sich um einen Chain-of-Custody-Standard zur Verfolgung von recycelten Rohstoffen durch die Lieferkette. Der Recycled Claim Standard ist für alle Produkte gedacht, die mindestens 5 % recyceltes Material enthalten. Jede Produktionsstufe muss zertifiziert werden, beginnend mit der Recyclingstufe und endend mit dem letzten Verkäufer in der letzten Business-to-Business-Transaktion. RCS Blended garantiert, dass das Produkt 5-95% recycelte Inhalt enthält, wobei es keine weiteren Beschränkungen für die restlichen Inhalte gibt.

SMETA® ZERTIFIZIERT

SCHUTZHANDSCHUHE VON ATG®

NACHHALTIG VON ANFANG AN

Engagement für ethisches Handeln und die genaue Einhaltung von Gesetzen ist bei ATG® die Grundlage für den Umgang mit Mitarbeitern, Interessensgruppen und Kunden. Seit der Gründung 1992 wurde die Geschäftstätigkeit auf Anstand, Integrität und Respekt aufgebaut. Schon seit 2004 bekennt sich ATG® zum UN Global Compact und damit zur Einhaltung der 10 Leitprinzipien in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Die Einhaltung der ISO 26000, als Leitfaden zur gesellschaftlichen Entwicklung der Organisation, bildet das zentrale Rückgrat aller Aktivitäten und die Basis für die vollstufige Zertifizierung. Arbeitsschutz-Management nach ISO 45001, Umweltmanagement nach ISO 14001 und Qualitätsmanagement nach ISO 9001 wurde durch die Mitgliedschaft in der SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) ergänzt. Erfolgreich wurden alle Standorte nach dem SMETA-4-Säulen-Audit (Sedex Members Ethical Trade Audit) zertifiziert.

ATG® verpflichtet sich damit zur kontinuierlichen Verbesserung der sozialen und ethischen Leistung in der Lieferkette.



LEICHTER SCHNITTSCHUTZ



34-8443



34-8743



34-1743



- Nahtlos gestrickter Schnitsschutzhandschuh mit verstärkter Daumenbeuge
- Leichter Schnitsschutzlevel
- Touchscreentauglich
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet und 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 34-8443 = Mit nachträglich aufgetragenen Nitril-Noppen für mehr Grip und Dämpfung - Silikonfrei
- 34-8743 = Ohne Noppen - Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W - Silikonfrei
- 34-1743 = Schnitsschutz Level D - Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- **Unterverpackung (12er Pack) bei 34-8443 und 34-8743 = Kartonbanderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	12
34-8443	72	133179	133186	133193	133209	133216	133223	133230
34-8743	72	133018	133025	133032	133049	133056	133063	133070
34-1743	72	-	-	132943	132950	132967	-	-

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN407:2020
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
34-8443	II	4	3	3	1	B	-
34-8743	II	4	3	3	1	B	-
34-1743	II	4	3	3	1	D	X1XXXX



HOHER SCHNITTSCHUTZ

MaxiCut®Ultra™



44-3445



44-3745



44-3755



- Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe mit verstärkter Daumenbeuge
- Hoher Schnittschutzlevel 4C
- Touchscreentauglich
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet und 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 44-3445 = Mit aufgetragenen Nitril-Noppen für mehr Grip und Dämpfung
- 44-3745 = Ohne Noppen / Geeignet für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB / Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W - Silikonfrei
- 44-3755 = ¾-Beschichtung - Silikonfrei / Geeignet für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB
- 44-3445-34 = Mit 8 cm längerer Stulpe für besseren Schutz im Pulsbereich
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	12
44-3445	72	133339	133346	133353	133360	133377	133384	133391
44-3745	72	133247	133254	133261	133278	133285	133292	133308
44-3755	72	-	133650	133667	133674	133681	133698	-
44-3445-34	72	-	133414	133421	133438	133445	133452	133469

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
44-3445	II	4	4	4	2	C
44-3745	II	4	4	4	2	C
44-3755	II	4	4	4	2	C
44-3445-34	II	4	4	4	2	C



44-3445-34



MaxiCut®Ultra™



CUTtech®



ERGOtech®



AIRtech®



GRIPtech®

SEHR HOHER SCHNITTSCHUTZ



44-4745D



44-5745E



52-6745F



- Nahtlos gestrickte Schutzhandschuhe mit verstärkter Daumenbeuge
- Hoher Schutzniveau
- Touchscreen-tauglich
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet und 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 44-4745D = Nitril-Beschichtung auf nahtlosem UHMWPE/Nylon/Polyester Hochleistungsgewirk Schutzniveau 3D
MaxiCut® Ultra™ 44-4745D enthält 8-10% RCS-zertifiziertes recyceltes Polyester CB-CUC 1262837 - Silikonfrei
- 44-5745E = Nitril-Beschichtung auf nahtlosem UHMWPE/Nylon/Polyester Hochleistungsgewirk Schutzniveau 3E
MaxiCut® Ultra™ 44-5745E enthält 8-10% RCS-zertifiziertes recyceltes Polyester CB-CUC 1262837 - Silikonfrei
- 52-6745F = Nitril-Beschichtung auf nahtlosem UHMWPE/Nylon/Polyester Hochleistungsgewirk Schutzniveau 2F
MaxiCut® Ultra™ 44-6745F enthält 8-10% RCS-zertifiziertes recyceltes Polyester CB-CUC 1262837 - Silikonfrei und mit aktiver Kühlung durch AD-APT Technology

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	7	8	9	10	11	12
44-4745D	72	133834	133841	133858	133865	133872	-
44-5745E	72	-	130239	130246	130253	130260	-
52-6745F	72	131519	131526	131533	131540	131557	131564

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
44-4745D	II	4	3	4	3	D
44-5745E	II	4	3	4	3	E
52-6745F	II	4	2	4	3	F



IMPACT

SCHNITT- UND STOßSCHUTZ



52-6745FI

Die Kombination aus Schnitt-, und Stoßschutz ist keine neue Erfindung, doch die Materialien haben sich im Vergleich zu älteren Modellen stark verbessert. So bietet der MaxiCut®Ultra™ 52-6745FI besten Schutz gegenüber Schnittquellen und Stoßverletzungen und zeichnet sich trotzdem durch sein angenehmes Tragegefühl und seine geringe Stärke aus.

Zusätzlich ausgestattet mit der AD-APT Technologie von ATG® hält er die Hand auch bei starker Beanspruchung kühl und trocken. Der MaxiCut®Ultra™ 52-6745FI ist Touchscreentauglich, silikonfrei und kann mit 40° C gewaschen werden.

- Nitril-Microschaumbeschichtung auf nahtlosem UHMWPE / Nylon/ Polyester /Wolfram Hochleistungsgewirk
- Schnittschutz Level F
- Nur 1,40 mm dünn (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Handinnenseite komplett beschichtet, Handrücken mit Stoßschutz aus Gummi versehen, verstärkte Daumenbeuge
- AD-APT Technologie mit aktiver Kühlung
- Touchscreentauglich
- In neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei


Einsatzbereiche:

- Allgemeine Arbeiten mit großen, schweren scharfkantigen Teilen
- Allgemeine Arbeiten mit Stoßgefahr
- Gebrauch von Werkzeugen und Geräten mit Schnittgefahr
- Allgemeine Arbeiten mit stumpfen Schnittkanten (Holz, Karton)
- Einsatzkräfte: Feuerwehr, Polizei, Bergrettung usw.

EN388



4243FP



Artikel	VE	7	8	9	10	11	12
52-6745FI	72	134138	134145	134152	134169	134176	134183

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	Stoß
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
52-6745FI	II	4	2	4	3	F	P

MaxiCut®Ultra™ 52-6745FI

ÖLIGER SCHNITTSCHUTZ

MaxiCut®Oil™ 44-305



44-305

- Nahtloser Handschuh, flüssigkeitsabweisend und mit Schnittschutzlevel 3B
- Zwei übereinander liegende Beschichtungen sorgen für hohe Ölbeständigkeit und verhindern das Durchdringen von Feuchtigkeit
- Kontakthitze ohne Flammen bis ~ 100° C nach EN407
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Verstärkte Daumenbeuge
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Papier und Zellstoffe, Getriebemontage, Automobilmontage, Blechverarbeitung, Öl und Gas, Metalle und Metallurgie, Leichtmetallfertigung.



Artikel	VE	7	8	9	10	11
44-305	72	131243	131250	131267	131274	131281

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	EN21420	EN388+2016+A1:2018				13997	EN407:2020
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
44-305	II	4	3	4	1	B	X1XXXX



- Nahtloser gestrickter Handschuh, flüssigkeitsabweisend
- Schnittschutzlevel 4C
- Kontakthitze ohne Flammen bis ~ 100° C nach EN407
- Zwei übereinander liegende Beschichtungen sorgen für hohe Ölbeständigkeit und verhindern das Durchdringen von Feuchtigkeit
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Verstärkte Daumenbeuge
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Getriebemontage, Automobilmontage, Blechverarbeitung, Öl und Gas, Metalle und Metallurgie, Leichtmetallfertigung.



44-505



KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				13997	EN407:2020	Artikel	VE	7	8	9	10	11
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt								
44-505	II	4	4	4	2	C	X1XXXX	44-505	72	134039	134046	134053	134060	134077



MaxiCut®Oil™ 44-505



58-917

Artikel	VE	7	8	9	10	11
58-917	144	132820	132837	132844	132851	132868

- Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh
- Hoher Schnittschutzlevel 4C
- Unbeschichtet für spezielle Arbeitsanwendungen
- 360° atmungsaktiv
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Hohe Gleitfähigkeit auf verschiedenen Oberflächen
- MaxiCut® Ultra™ 58-917 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2-L/W
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten. Speziell für Arbeiten die eine hohe Gleitfähigkeit erfordern. Der Handschuh erzeugt keinen Grip auf glatten Oberflächen.

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
58-917	II	3	4	4	2	C	



34-470

Artikel	VE	8	9	10	11
34-470	72	130604	130611	130628	130635

- Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh
- Extrem hoher Schnittschutzlevel 4C
- Patentierte Nitril-Schaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet
- 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Verstärkte Daumenbeuge
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger hoher Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Glasindustrie.

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
34-470	II	4	4	4	3	C	



ARMSCHUTZ MAXICUT® ULTRA™

- Nahtlos gestrickte Schnittschutz-Armstulpe
- Rundum atmungsaktiv
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
- Schnittschutzklasse Level 4C
- **Getestet nach EN 13758 - Schutz vor UV-Strahlung**
- **Lichtschutzfaktor 50**
- Öko-TEX® zertifiziert
- 89-5735T = Länge der Armstulpe: 35cm + Daumenschlaufe
- 89-5740 = Länge der Armstulpe: 40cm
- 89-5745 = Länge der Armstulpe: 45cm
- Materialstärke: 1,00 mm
- Paarweise verfügbar

Einsatzbereiche: Montage, Arbeiten mit scharfkantigen Teilen oder nicht entgrateten Blechen, Umgang mit Messern, Automobilindustrie. Arbeiten unter starker UV-Strahlung

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
89-5735T	II	3	4	4	2	C	
89-5740	II	3	4	4	2	C	
89-5745	II	3	4	4	2	C	



89-5735T

89-5740

89-5745

Länge	VE	35 cm	40 cm	45 cm
Art. Nr.	72	133728	130093	130079





DRY

TROCKENER ARBEITSBEREICH



MAXIFLEX® ENDURANCE™

Der original MaxiFlex® von ATG® ist und bleibt das Maß aller Dinge, wenn es um den perfekten Montagehandschuh geht. Unübertroffene Passform in Verbindung mit seiner Atmungsaktivität machen den MaxiFlex® so beliebt und heben „Das Original“ deutlich von günstigen Kopien ab.

Weil nur der original MaxiFlex® auch das hält was er verspricht. Bester Komfort, lange Haltbarkeit und die Gewissheit einen dermatologisch sicheren Handschuh zu tragen. Ein durch die ISO14001 kontrollierter Fertigungsprozess machen den original MaxiFlex® nicht nur zum besten sondern auch zum saubersten Handschuh der Welt.

Nicht nur die Haltbarkeit und die Passform unterscheiden einen original MaxiFlex® von günstigen Produkten, sondern auch die Herstellung und die verarbeiteten Materialien. Zu 100% Inhouse gefertigt verlässt kein Handschuh das ATG® Werk ohne vorher mehrfach gewaschen und geprüft worden zu sein. NACHHALTIGKEIT wird bei einem original MaxiFlex® groß geschrieben, damit nicht nur Sie gesund bleiben sondern auch die Umwelt



- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit nachträglich aufgebrachten Nitril-Noppen für einen optimalen Griff unter trockenen Bedingungen
- Touchscreentauglich
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- 360° atmungsaktiv
- Abriebfestigkeit Level 4
- Erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest, daher lange Lebensdauer
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 60° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 42-848 = Mit aktiver Kühlung durch AD-APT Technology
- 42-847 = Vollbeschichtung mit Nitril-Noppen auf Handfläche und mit aktiver Kühlung durch AD-APT Technology
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	5	6	7	8	9	10	11	12
34-844	144	131601	131618	131625	131632	131649	131656	131663	131670
42-848	144	-	-	131038	131045	131052	131069	131076	-
42-847	144	-	-	-	-	130475	130482	130499	-

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	3	1	A



MAXIFLEX® ULTIMATE™

Auch der MaxiFlex® Ultimate™ setzt wie sein benoppter Bruder MaxiFlex® Endurance™ Maßstäbe in punkto Passform und Tragekomfort. Durch seine unbenoppte Oberfläche ist der MaxiFlex zu 100% silikonfrei und bietet bes- ten Halt auf glatten Oberflächen. Dank seiner Lebensmittelzertifizierung und Touchscreentauglichkeit kann er vielseitig eingesetzt werden.

Auch der MaxiFlex® Ultimate™ wird durch die ISO14001 kontrolliert und verspricht somit Sauberkeit und Umweltschutz in allen Bereichen.

Der MaxiFlex® Handschuh ist eines der am öftesten kopierten Produkte weltweit und setzt mit seiner Innovationskraft bis heute Maßstäbe. Doch eine Kopie bleibt eben eine Kopie und so sind wir als J.Staffl® Arbeitsschutz GmbH sehr froh, als einziger Importeur in Österreich das Original vertreiben zu dürfen.



34-874



42-875



- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung für trockene Bedingungen
- Touchscreentauglich
- ESD = EN 16350:2014 bei einem Mittelwert von ~ Rv < 1,0 x 10⁸ Ω Durchgangswiderstand auf der Handinnenfläche in ungewaschenem bzw. gewaschenem Zustand)
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- 360° atmungsaktiv
- Abriebfestigkeit Level 4
- MaxiFlex® Ultimate™ ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Hervorragender Griff auf trockenen und leicht feuchten Oberflächen
- Erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest, daher lange Lebensdauer
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 60° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 34-874 = Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W - Silikonfrei
- 42-875 = ¾ beschichtet und mit aktiver Kühlung durch AD-APT Technology - Silikonfrei
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	12
34-874	144	130710	130727	130734	130741	130758	130765	130772
42-875	144	-	130116	130123	130130	130147	130154	-

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	3	1	A



MaxiFlex® Ultimate™

MaxiFlex® Ultimate™





42-844



42-874

- Abriebfestigkeit Level 4
- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Touchscreentauglich
- Aktive Kühlung durch AD-APT Technology
- 360° atmungsaktiv
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 60° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 42-844: Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit nachträglich aufgebracht Nitril-Noppen
- 42-874: Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W / Ohne Noppen.
ESD = EN 16350:2014 bei einem Mittelwert von ~ Rv < 1,0 x 10⁸ Ω Durchgangswiderstand auf der Handinnenfläche in ungewaschenem bzw. gewaschenem Zustand - Silikonfrei
- 42-844HCT = Mit Headercard und EAN-Code
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	7	8	9	10	11	12
42-844	144	133490	133506	133513	133520	133537	133544
42-874	144	133582	133599	133605	133612	133629	133636
42-844HCT	144	130802	130819	130826	130833	130840	-

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
42-844	II	4	1	3	1	A	
42-874	II	4	1	3	1	A	
42-844HCT	II	4	1	3	1	A	



42-844HCT
mit Headercard



WIR SIND PARTNER VON PINK RIBBON!
EINE AKTION DER ÖSTERREICHISCHEN
KREBSHILFE

Vor zwanzig Jahren startete die Österreichische Krebshilfe die bemerkenswerte Aktion „Pink Ribbon“ mit dem Ziel, Brustkrebspatientinnen psychologisch und finanziell zu unterstützen. Wir sind besonders stolz, seit Juni 2022 als offizieller Partner mit dabei zu sein. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern unterstützen wir diese sinnvolle Aktion nach Kräften, denn ein Teil der Verkaufserlöse des MaxiFlex® Active™ 34-814 fließt direkt an die Österreichische Krebshilfe.



PINK RIBBON PARTNER 2026

- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung für trockene Bedingungen
- Pflegt die Hand mit Aloe Vera und Vitamin E
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und Tastempfinden
- 360° Atmungsaktiv
- Touchscreentauglich
- Abriebfestigkeit Level 4 - Erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest
- Mit Headercard und EAN-Code
- Hervorragender Griff auf trockenen und leicht feuchten Oberflächen
- In neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Personen mit strapazierter Haut (Pflegt die Hände während der Arbeit mit Aloe Vera und Vitamin E). Allgemeine Arbeiten in trockenen Bereichen (Montage, Transportwesen, Lagerarbeiten, Verpackungsarbeiten, Gartenarbeit, Präzisionsarbeiten usw.). Bedienung von Touchscreen Displays



34-814HCT

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
34-814HCT	II	4	1	3	1	A	

Artikel	VE	6	7	8	9	10
34-814	144	130529	130536	130543	130550	130567



DER ETWAS DÜNNERE
MAXIFLEX®

Etwas dünner als ein normaler MaxiFlex® bietet der MaxiFlex®Elite™34-274 ein extrem gutes Feingefühl in Verbindung mit bestem Tragekomfort. Der MaxiFlex®Elite™34-274 eignet sich sehr gut für präzise Arbeiten die sehr viel Fingerspitzengefühl erfordern und kann durch seine Touchscreentauglichkeit auch für die Bedienung jeglicher Touchoberflächen verwendet werden.

FEINGEFÜHL MAXIFLEX®ELITE™ 34-274



34-274HCT

- Ultraleichter, nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Beschichtung auf der Handfläche und 360° atmungsaktiv
- Touchscreentauglich
- Exzellenter Griff auf trockenen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Ohne Noppen und mit Headercard
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbanderole (Vermeidung von Kunststoff)

Einsatzbereiche: Ideal für feinmotorische Tätigkeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Logistik und Handwerk allgemein.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
34-274HCT	144	132035	132042	132059	132066	132073

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
34-274	II	3	1	2	1	A	



- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Baumwollplattierung für maximalen Komfort
- Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Kontakthitze ohne Flammen bis ~ 100° C nach EN407
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- 360° atmungsaktiv
- MaxiFlex® Comfort™ 34-924 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Lackverlaufsföhrungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2-L/W
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbanderole (Vermeidung von Kunststoff)

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, Montagearbeiten, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie, Handwerk, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.



34-924

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407:2020
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
34-924	II	3	1	2	1	A	X1XXXX	

Artikel	VE	7	8	9	10	11
34-924	144	130659	130666	130673	130680	130697



34-774B

- Ultraleichter, nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- ESD und Touchscreentauglich
- EN 16350:2014 bei einem Mittelwert von ~ Rv < 1,0 x 10⁸ Ω Durchgangswiderstand auf der Handinnenfläche in ungewaschenem bzw. gewaschenem Zustand)
- Beschichtung auf der Handfläche und 360° atmungsaktiv
- Exzellenter Griff auf trockenen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei

Einsatzbereiche: Hantieren mit elektronischen Bauteilen oder Geräten, Herstellung oder Qualitätskontrolle von sensiblen Bauteilen, Bedienung von Touchscreens, Automobil- und Kunststoffindustrie.



Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
34-774B	II	4	1	2	1	A	

Artikel	VE	7	8	9	10	11	12
34-774B	144	131380	131397	131403	131410	131427	131434



MaxiFlex®Elite™ 34-274HCT

MaxiFlex®Elite™ 34-774B

MaxiFlex® Comfort™ 34-924



34-600



34-800



24-985



24-785



- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit Nylon-Stretchfutter
- Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen und öligen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- 360° atmungsaktiv
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- 34-600 = Extrem dünne Beschichtung für gutes Tastgefühl
- 34-800 = Beschichtung etwas stärker als bei 34-600 (0,1mm)
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Einsatzbereiche: für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, Montagearbeiten, Präzisionsteilen und Werkzeugen, Automobil- Kunststoff- und Textilindustrie.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
34-600	144	130956	130963	130970	130987	130994
34-800	144	-	-	130307	130314	-

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
34-600	II	4	1	2	1	A
34-800	II	4	1	2	1	A

- Nahtlos gestricktes Baumwollgewebe
- Leichte und robuste Nitril-Beschichtung
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen und öligen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- Hoher Langzeittragekomfort
- Handrücken ¾-beschichtet
- 24-985: Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2-L/W
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, Automobil-Kunststoff- und Textilindustrie, Edelmetalle, allgemeine Wartungsarbeiten, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	7	8	9	10
24-985	144	-	131465	131472	131489
24-785	144	131311	131328	131335	131342

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
24-985	II	4	1	2	1	X
24-785	II	4	1	2	1	X

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

Sanitized
More than clean

REACH
COMPLIANT

DERMATOLOGICALLY
ACCREDITED

STANDARD 100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

Sanitized
More than clean

REACH
COMPLIANT

DERMATOLOGICALLY
ACCREDITED



TEILBESCHICHTET

VOLLBESCHICHTET



64-225HCT

- Leichter und dünner Allzweck-Montagehandschuh (Materialstärke von nur 0,70mm – Trägermaterial inkl. Doppelbeschichtung)
- Handrücken ¾-beschichtet
- Für präzises Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- AD-APT Technologie mit aktiver Kühlung
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Handfläche Gripbeschichtung, Handrücken bis Knöchel beschichtet
- „HCT“ = mit Headercard und EAN Code pro Paar
- ISO 18889:2019 = GR (Chemikalienbeständige Handschuhe mit Teilschutz)
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Arbeiten in feuchtem oder öligem Arbeitsumfeld. Allgemeine Arbeiten mit Kleinteilen, Präzisionsmontage. Gebrauch von Touchdisplays aller Art. Arbeiten mit öligen Gegenständen die viel Fingerspitzengefühl erfordern

Artikel	VE	7	8	9	10	11
64-225	72	132226	132233	132240	132257	132264

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
64-225	III	3	1	1	1	X



- Leichter vollbeschichteter Allzweck-Montagehandschuh (Materialstärke von nur 0,70mm – Trägermaterial inkl. Doppelbeschichtung)
- Für präzises Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- AD-APT Technologie mit aktiver Kühlung
- Leichter Chemikalienschutz
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Handfläche Gripbeschichtung, Handrücken inkl. Stulpe beschichtet
- ISO 18889:2019 = G1 (Chemikalienbeständige Handschuhe - niedriges Risiko)
- Silikonfrei

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten im Kontakt mit leichten Chemikalien wie Öle, Fette, Kühlschmierstoffe oder Kraftstoffe, Automobilindustrie, Maschinenbau, Bauindustrie, Bauhandwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.



64-226



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN374-1 JK	
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
64-226	III	3	1	1	1	X		

Artikel	VE	7	8	9	10	11
64-226	72	132325	132332	132349	132356	132363





56-424



56-425

- Leichter Allzweck-Montagehandschuh
- Für präzises Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 60° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- 56-424 = Handflächen-Beschichtung
- 56-425 = ¾-Beschichtung / Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2-L/W - ISO 18889:2019 = GR (Chemikalienbeständige Handschuhe mit Teilschutz)
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten unter öligen bzw. nassen Bedingungen, Automobilindustrie, Maschinenbau, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11
56-424	72	-	131700	131717	131724	131731	131748
56-425	72	131755	131762	131779	131786	131793	131809

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
56-424	II	4	1	2	1	A
56-425	II	4	1	2	1	A



- Leichter vollbeschichteter Allzweck-Montagehandschuh
- Für präzises Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Leichter Chemikalienschutz (AJK - Type C)
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Silikonfrei
- **Unterverpackung (12er Pack) = Kartonbänderole (Vermeidung von Kunststoff)**

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten unter stark öligen oder nassen Bedingungen, Automobilindustrie, Maschinenbau, Bauindustrie, Landwirtschaft oder Logistik.



Artikel	EN	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN374:AJK
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
56-426	III	4	1	1	1	A	



56-426

Artikel	VE	8	9	10	11
56-426	72	131953	131960	131977	131984



- Abriebfestigkeit Level 3
- Komplett Nitrilbeschichtet
- Touchscreentauglich
- Aktive Kühlung durch AD-APT Technologie
- Schutz vor Viren und deren Verbreitung durch ViroSan™ Technologie
- Sehr dünn und flexibel
- Flüssigkeitsabweisend und Schutz vor Viren gemäß EN ISO 374-1 und 374-5
- Länge 24cm / Stärke 0,70mm
- Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2-L/W
- Leichter Chemikalienschutz (K - Type C)
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten in hochsensiblen Bereichen mit Kontakt von Viren. Arbeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen. Arbeiten in Bereichen in denen eine Verbreitung von Viren oder Erregern vermieden werden soll.



Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN374: K
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
19-007	III	3	1	1	1	A	



19-007

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11
19-007	72	133926	133933	133940	133957	133964	133971



KÄLTE

TROCKEN

KÄLTE

FEUCHT



30-201

- Nahtlos gestrickter Winterhandschuh
- Beschichtung aus Naturkautschuk
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Hält die Hände selbst bei Minusgraden warm
- Der Handschuh bietet Schutz vor kurzzeitiger Kontakthitze bis 250° C (ohne Flammen).
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, ideal für Arbeiten im Aussenbereich bei kühlen Temperaturen, Kühlhäuser, Landwirtschaft, Bauindustrie, Hausmeistertätigkeiten und Gartenbau.

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 250° C

Artikel	VE	8	9	10	11
30-201	72	131106	131113	131120	131137

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN407:2020	EN511:2006
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
30-201	II	1	2	4	1	B	X2XXXX	XIX



- Für präzises Arbeiten unter öligen, feuchten und kalten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Die Beschichtung ist für Temperaturen bis - 30° C ausgelegt
- Touchscreentauglich
- Beschichtung und der nahtlose Strick wurden zu einer wärmeisolierenden Eigenschaft kombiniert
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- MaxiDry® Zero™ ist für den Kontakt mit Lebensmitteln* geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein.
- Mit Headercard und EAN-Code
- Silikonfrei

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten unter öligen bzw. nassen Bedingungen, Kühlhäuser, Kühl-LKW im Lebensmittelbereich, Arbeiten im Freien.



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN407:2020	EN511:2006
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
56-451	II	4	2	3	2	B	XIXXXX	021



56-451HCT

Artikel	VE	7	8	9	10	11
56-451HCT	72	132127	132134	132141	132158	132165





MAXICHEM[®] LATEX



76-730

Artikel	VE	8	9	10	11
76-730	72	132714	132721	132738	132745

- NRL (Naturlatex) Chemikalienschutz Handschuh Type A/EN374: KLMNOP
- Stretch-Nylon Futter macht den Handschuh sehr leicht und geschmeidig
- Rutschfeste „Non-Slip“- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- MaxiChem[®] 76-730 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten

Einsatzbereiche:

- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
- Arbeiten mit Lebensmitteln nach (FDA, EC 1935/2004)
- Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
- Arbeiten mit Müll oder sonstigen Abfällen

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN374: KLMNOP
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
76-730	III	3	1	3	1	A	 



MAXICHEM[®] CUT[™] LATEX

- NRL (Naturlatex) Chemikalienschutz Schnitzschutzhandschuh Type A/EN374: KLMNOP - Schnitzschutzlevel 3B
- UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex Futter nur 1,30mm stark
- Rutschfeste „Non-Slip“- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- MaxiChem[®] Cut[™] 76-733 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2-L/W
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten

Einsatzbereiche:

- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
- Arbeiten mit Chemikalien und Schnittgefahren
- Arbeiten mit Lebensmitteln nach (FDA, EC 1935/2004)
- Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
- Arbeiten mit Müll oder sonstigen Abfällen

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN374: KLMNOP
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
76-733	III	3	X	3	1	B	 



76-733

Artikel	VE	8	9	10	11
76-733	72	131182	131199	131205	131212

MaxiChem[®] Cut[™] 76-733

MaxiChem[®] 76-730

MAXICHEM[®] NITRIL

MAXICHEM[®] CUT[™] NITRIL

MaxiChem[®] 76-830



76-830

- Nitril Chemikalienschutz Handschuh Type A/EN374: JKLMNO
- Stretch-Nylon Futter nur 0,90mm stark
- Rutschfeste „Non-Slip“- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- Fest schliessende Manschette, damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten

- Einsatzbereiche:
- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
 - Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
 - Arbeiten mit Chemikalien die viel Fingerspitzengefühl erfordern

Artikel	VE	8	9	10	11
76-830	72	130345	130352	130369	130376

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN374: JKLMNO
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
76-830	III	4	1	2	1	A	 



MaxiChem[®] Cut[™] 76-833



76-833

- Nitril Chemikalienschutz Handschuh Type A/EN374: JKLMNO
- Schnittschutzlevel B
- Stretch-Nylon Futter nur 1,10mm stark
- Rutschfeste „Non-Slip“- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- Fest schliessende Manschette, damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten

- Einsatzbereiche:
- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
 - Arbeiten mit Chemikalien und Schnittgefahren
 - Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
 - Arbeiten mit Müll oder sonstigen Abfällen

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO13997	EN374: JKLMNO
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
76-833	III	4	X	2	1	B	 

Artikel	VE	8	9	10	11
76-833	72	130024	130031	130048	130055



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ



56-530

MaxiDry® 56-530 ist ein leichter Chemikalienschutzhandschuh, der sowohl angenehm zu tragen ist, als auch besten Schutz vor leichten Chemikalien bietet. Durch seine Nitril-Vollbeschichtung und Silikonfreiheit, eignet sich der MaxiDry® 56-530 besonders gut für Lackierarbeiten und Arbeiten in nassem oder öligem Umfeld.

Durchbruchzeiten:

- n-Heptan (J): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Natriumhydroxid 50 % (K): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Schwefelsäure 96 % (L): Durchbruchzeit 70 Minuten = Klasse 3



- Leichter Chemikalienschutz
- Für Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Hervorragende Passform
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Komplett bis einschliesslich der Stulpe beschichtet
- Silikonfrei
- Type: B

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten im Kontakt mit leichten Chemikalien wie Öle, Fette, Kühlschmierstoffe oder Kraftstoffe, Automobilindustrie, Maschinenbau, Bauindustrie, Bauhandwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

Artikel	VE	8	9	10	11
56-530	72	131847	131854	131861	131878

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997	EN374-5: JKL
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
56-530	III	4	1	2	1	A		

J. STAFFL®

ARBEITSSCHUTZ GMBH

EIN TRADITIONSUNTERNEHMEN SEIT 1984

Herr Mag. Johann Staffl gründete 1984 die Firma J.Staffl in einer kleinen Garage in Bergheim nahe Salzburg. Anfangs noch durch den Vertrieb von Handschuhen aus Leder bekannt, wurde das Geschäft im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Durch die zu Beginn noch schlechten Kontakte nach Fern-Ost und die dortigen Behörden, gestaltete sich der Import von Waren nach Europa oft sehr schwierig.

1990 begann die Zusammenarbeit mit dem Arbeitshandschuhhersteller ATG®, der damals noch unter dem Namen „John Ward“ geführt wurde. Durch die immer größer werdende Nachfrage nach Arbeitshandschuhen begann 1997 der Bau einer Lagerhalle in Elixhausen. Durch die größere Lagerfläche war es 1998 auch möglich, das Sortiment zu erweitern und so wurden erstmals getauchte Handschuhe zum Verkauf angeboten.

1999 tritt der heutige Geschäftsführer Martin Leitner in das Unternehmen ein und gründete zusammen mit Herrn Mag. Staffl 2007 die J.Staffl GmbH. Mit mehr als 1400 Palettenstellplätzen und einer durchschnittlichen Lagerhaltung von 4 Millionen Paar, ist die Firma J.Staffl heute einer der führenden Lieferanten für Arbeitshandschuhe in Österreich.

Ihr Martin Leitner

Geschäftsführender Gesellschafter
J.Staffl® Arbeitsschutz GmbH

SEDEX®

MITGLIED

Im Jahr 2024 haben wir uns entschlossen, der Plattform SEDEX beizutreten. SEDEX steht für **Supplier Ethical Data Exchange** und ist eine der größten Online-Plattformen, die genutzt wird, um Informationen über die ethische und soziale Nachhaltigkeit der Lieferanten zu verwalten und sich auszutauschen.

Dies kann durch Audits (beispielsweise SMETA) erfolgen. Insgesamt wird die Plattform von über 85.000 Firmen aus 180 Ländern genutzt. SEDEX bietet auch Möglichkeiten für Mitglieder mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen voranzutreiben und das Arbeitsumfeld noch nachhaltiger zu gestalten.

Durch die Teilnahme können wir Risiken in der Lieferkette besser identifizieren, Transparenz fördern und letztendlich die Nachhaltigkeit verbessern.

ECO

FRIENDLY

Auch wir wollen unseren Beitrag für eine saubere Umwelt leisten und zeigen das mit unserem Label „JS Eco Friendly“. Ziel ist es, Einwegkunststoffe so gut es geht zu vermeiden und auf nachhaltige Verpackungen umzusteigen.

Da wir aber auf das „12er Pack“ nicht verzichten können und eine Anwenderinformation Vordruck ist, verwenden wir bei vielen Produkten eine Banderole aus Karton welche den 12er Plastikbeutel ersetzt.

TÜV® SÜD

BEWERTET

Um den wachsenden Anforderungen an die globalen Herausforderungen wie z.B Klima, Armut, Umweltzerstörung gewappnet zu sein, haben wir uns vom TÜV SÜD nach den „Sustainable Development Goals (SDGs 1-16)“ bewerten lassen. Die Nachhaltigkeitsbewertung wurde gemäß der Methode 'TÜV SÜD Sustainability Assessment' durchgeführt. Es wurde ein **Gesamtergebnis von 65,80%** erreicht, was uns sehr stolz macht

ATG®

ZUSAMMENARBEIT SEIT 1990

Seit über 30 Jahren sind wir exklusiver Partner von ATG® und vertreiben erfolgreich deren qualitativ einzigartige Produktränge am österreichischen Markt. Mit den Top Produkten MaxiFLEX®, MaxiCUT®, MaxiDRY® und MaxiCHEM® bietet ATG® ausgereifte Produkte, welche höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Tragekomfort gerecht werden.





CUT PROTECTSERIE

CUT PROTECT SERIE



CUT PROTECT MID
0950



CUT PROTECT HEAVY
0956



CUT PROTECT OIL
0958



- Gesandete Nitrilbeschichtung auf nahtlosem, schnittfestem Hochleistungsgewirk
- Cut Protect OIL 0958 zusätzlich flüssigkeitsbeständig bis Handgelenk
- Schnittschutzfaser wirkt antibakteriell und ist extrem elastisch
- Frei von Stahl- oder Glasfasern (Für Allergiker geeignet)
- Nur 1 mm stark (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Handinnenseite komplett beschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und kühles Tragegefühl
- 2 cm längere Stulpe in auffälliger Neonfarbe für besseren Schutz und Sichtbarkeit (0958 ohne Neonfarbe)
- Cut Protect MID 0950 = Mittlerer Schnittschutz Level 3C / ÖKO-TEX Standard 100 zertifiziert
- Cut Protect Heavy 0956 = Sehr hoher Schnittschutz Level 4F / ÖKO-TEX Standard 100 zertifiziert
- Cut Protect OIL 0958 = Hoher Schnittschutz Level D - Ölbeständig bis Handrücken, Touchscreentauglich

Einsatzbereiche: Arbeiten mit Schnittgefahren aller Art, Arbeiten mit scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Glasscheiben, Stanzteilen, Kunststoffplatten usw.). Umgang mit sehr scharfen Kleinteilen, Arbeiten mit Schnittgefahr die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Umgang mit stumpfen Schnittkanten wie z.B. (Karton, Papier oder Holz).

Cut Protect 4D OIL 0958 arbeiten im öligen/feuchten Bereich mit zusätzlichen Schnittgefahren.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
0950	72	092544	092551	092568	092575	092582
0956	72	092827	092834	092841	092858	092865
0958	72	-	093329	093336	093343	093350



Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
0950	II	4	3	4	2	C
0956	II	4	4	4	3	F
0958	II	4	X	4	2	D

CUT PROTECT SERIE

SEHR HOHERSCHNITTSCHUTZ

- Polyurethanbeschichtung auf nahtlosem, schnittfestem HPPE + Nylon + Spandex Gewirk
- Höchstes Schnittschutzlevel = F
- Hohes Stichschutzlevel = 3
- Handfläche und Fingerspitzen beschichtet, Handrücken unbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge
- Frei von Stahl- oder Glasfasern (Verringert Hautirritationen)
- Nur 1,10 mm dünn (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Leichte Ölbeständigkeit
- Ausgezeichnetes Tastgefühl

Einsatzbereiche: Arbeiten mit Schnittgefahren. Arbeiten mit schweren und großen scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Stanzteilen, Glas und Metallschrott). Umgang mit sehr scharfen Kleinteilen. Umgang mit Karton, Papier oder Holz (Schnittkante).



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	X	4	3	F	
Grösse	VE	8	9	10	11	
Art. Nr.	72	092650	092667	092674	092681	

DÜNNERSCHNITTSCHUTZ

- PU-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 13 Gauge HDPE Gewirk
- Leichte Ölbeständigkeit und Schutz vor Nässe
- Hohes Schnittschutzlevel = 4C
- Hohe Reißfestigkeit Level = 4
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert die Schweißbildung
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mit Schnittgefahr in trockenem oder leicht feuchten/öligen Umfeld. Hantieren mit scharfkantigen Teilen oder Gegenständen.



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	4	4	2	C	
Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	120	091554	091561	091578	091585	091592

AGIL® CUT HEAVY 0935

AGIL® CUT MID 0936

AGIL® CUT LITE 0934



- PU-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 13 Gauge HDPE Gewirk
- Dunkle Ausführung schützt vor Verschmutzung für längere Standzeiten
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert die Schweißbildung
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Montage, Handhabung öliger Teile aus Metall und Kunststoff, Arbeiten mit Kabeln, scharfkantigen Blechen oder nicht entgrateten Teilen.

SILIKONFREIES MATERIAL

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	120	090359	090366	090373	090380	090397

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	X	3	1	B	



- Polyurethan (PU)-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem Hochleistungs-Polyethylen
- Handinnenseite komplett beschichtet, unbeschichteter Handrücken hält den Handrücken kühl und gut belüftet
- Anatomische Passform und elastischer Strickbund für optimalen Halt
- Hervorragendes Tastempfinden durch „dünne“ PU-Beschichtung
- Hervorragende Abriebfestigkeit = lange Haltbarkeit
- Ausgezeichneter Tragekomfort durch die nahtlose Verarbeitung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Graue Ausführung schützt vor rascher Verschmutzung für noch längere Standzeiten.

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, Sortierung von Kleinteilen, Umgang mit scharfen Kleinteilen, Keramikarbeiten, Umgang mit Papier und Karton, Glasindustrie.



SILIKONFREIES MATERIAL

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	Farbe
PU Protect C 0919	120	-	-	093442	093459	093466	-	weiss
PU Protect 0914	120	091158	091165	091172	091189	091196	091202	grau

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
0919	II	4	X	4	2	C	
0914	II	4	X	4	2	B	

LEDERSCHNITTSCHUTZ

- Robustes gewendetes Rindsvollleder an der Handfläche und Zeigefinger
- Handrücken aus blauem hochwertigem Rindspaltleder
- Futter an der Handfläche aus Aramid und am Handrücken aus Baumwolle
- 9 cm lange Sicherheitsstulpe aus Spaltleder
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- Sehr hohe Schnittfestigkeit Level = F
- Sehr hohe Stichfestigkeit Level = 4
- Brennverhalten Level 4
- Gesamtlänge: 27 cm

Einsatzbereiche: Arbeiten mit Schnittgefahren aller Art. Umgang mit sehr scharfkantigen Teilen. Arbeiten die einen hohen Stichschutz erfordern. Umgang mit stumpfen Schnittkanten wie z.B. (Karton, Papier oder Holz). Guter Schutz vor thermischen Risiken. Arbeiten in trockener, leicht öliger Umgebung. Baugewerbe, Metall- und Schwerindustrie, Installateursbetriebe, Blech- und Edelstahlverarbeitung



EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	X	4	4	F	412X4X
Grösse		VE	10,5			
Art. Nr.		60	060833			

ROBUSTSCHNITTSCHUTZ

- Baumwoll-Jersey-Gewebe mit Para-Aramid Gewirk
- Robuste und haltbare Nitrilvollbeschichtung
- Schnittschutz-Level 4D
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 250° C
- Guter Griff unter trockenen und feuchten Bedingungen
- Fett- und ölabweisend
- Pulsschutz durch verstärkte Sicherheitsstulpe
- Beschichtung ist mit der antiviralen und antimikrobiellen Sanitized® Technologie behandelt.
Inhaltsstoff/Biozid: Zink-Pyrithion TH-27-24
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Arbeiten mit hoher Schnittgefahr in nassen oder öligen Umfeld. Arbeiten mit großen und schweren scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Glasscheiben, Stanzteilen, Kunststoffplatten). Schwere Arbeiten unter ständiger Schnittbelastung oder starke Beanspruchung durch Abrieb Müllabfuhr, Schrottplatz, Straßenreinigung usw.

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	4	3	2	D	X2XXXX
Grösse		VE	10	11		
Art. Nr.		72	164050	164067		



IRON CUT F 0609

NOVA SAFE 1640



BESCHICHTETE HANDSCHUHE

J. STAFFL®

POLYESTERLINER

NYLONLINER

X-Tra TOUCH



- Aus nahtlosem 13 Gauge Polyester-Feinstrick gefertigt
- Grifffläche mit Polyurethan beschichtet
- Der elastische Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Sehr gutes Tastgefühl und Griffsicherheit
- Unterschiedliche Farben am Bund zur raschen Grössenerkennung

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, Trockenbau, Malerarbeiten, Montage arbeiten im Innenbereich, hantieren mit Mikroprozessoren, usw.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	Farbe
X-Tra Touch 0922	240	091479	091486	091493	091509	091516	weiss
X-Tra Touch 0923	240	091776	091783	091790	091806	091813	grau
X-Tra Touch 0924	240	092339	092346	092353	092360	-	schwarz

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	2	1	X	



- Aus nahtlosem 13 Gauge Nylon-Feinstrick gefertigt
- Grifffläche mit Polyurethan beschichtet
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Der elastische Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Sehr gutes Tastgefühl
- Unterschiedliche Farben am Bund zur raschen Grössenerkennung
- Graue Ausführung schützt vor rascher Verschmutzung für noch längere Standzeiten.
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, Sortierung Arbeiten , hantieren mit elektronischer Komponenten, Malerarbeiten, Trockenbau, Montage- arbeiten im Innenbereich, Obstpflücken, usw.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	Farbe
PU Touch 0920	240	090496	090458	090465	090472	090489	-	weiss
PU Touch 0921	240	090540	090502	090519	090526	090533	090557	grau

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	3	1	X	

PU TOUCH



- Aus nahtlosem 13 Gauge Polyester/Karbon Gewirk, gefertigt
- Glatte PU-Beschichtung auf Fingerspitzen
- ESD-Testung nach EN16350 - Vertikaler Widerstand: < 1.108 Ω (EN1149-2:1997)
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Ausgezeichnetes Tastgefühl
- Dieser Handschuh ist in 4 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Mechanischer Allzweckschutzhandschuh für eine Vielzahl von Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten in trockenem Umfeld. Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, Hantieren mit Mikroprozessoren, Einbau elektronischer Komponenten usw.

Grösse	VE	6	7	8	9
Art. Nr.	240	091844	091851	091868	091875

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	1	1	3	X	X	



- Aus nahtlosem Nylon-Feinstrick gefertigt
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Ausgezeichnetes Tastgefühl
- Dieser Handschuh ist in vier Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind
- Handschuh hat keine Beschichtung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, Hantieren mit Präzisionsteilen, Endkontrolle von Produkten, Ein-, oder Zusammenbau von sensiblen Teilen usw.

Grösse	VE	6	7	8	9
Art. Nr.	240	091974	091981	091998	092001

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	0	1	3	X	X	

- Hochwertiges, nahtloses 18-Gauge Nylongewirk
- "Federleichte" Polyurethan Beschichtung an der Handfläche
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Ausgezeichnetes Tastgefühl / Zweite-Haut-Gefühl
- Komfortabler Handschutz für trockene Anwendungen
- Dieser Handschuh ist in 4 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind
- Trotz der „dünnen“ Ausführung gute Abriebfestigkeit und Standzeit
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, leichte Montagearbeiten, Einbau elektronischer Komponenten, usw.



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	1	1	X	

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	092209	092216	092223	092230

- Latex beschichtete Innenhand, erstklassig verarbeitet
- Das 15-Gauge Nylon und das ergonomische Design erhöhen den Tragekomfort
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben
- Griffsichere Oberfläche durch strukturierte Beschichtung
- Anatomische Passform erhöht die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Handhabung von kleinen Gegenständen, Präzisionsteilen, Schläuchen und Werkzeugen, Metallbe- und Verarbeitung, Holzindustrie, Garten- und Landschaftspflege.



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	3	1	X	

Grösse	VE	8	9	10
Art. Nr.	144	160724	160731	160748

X-TRA GRIP 1009

X-Tra GRIP 1009



- Latexbeschichtung auf Baumwoll-Strick
- Elastischer Strickbund und anatomische Passform
- Sehr gute Nass- und Trockengriffeigenschaften durch strukturierte Oberfläche
- Kontakthitze EN407 bis ~ 250° C (Level 2)
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben
- Nahtlose Verarbeitung bewirken den sehr guten Tragekomfort und verhindert die rasche Ermüdung der Hand
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Paarweise mit Headercard

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos
Ziegelherstellung, Müllabfuhr, Recyclingbetriebe, Baugewerbe.



Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	144	160922	160939	160946	160953

KONTAKTHITZE BIS ~ 250° C

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	4	2	X	X2XXXX

- Blaue Latexbeschichtung auf nahtlosem Polyester-Feinstrick
- Das 13-Gauge Nylon und das ergonomische Design erhöhen den Tragekomfort und verringern eine rasche Ermüdung der Hand
- Die Latexbeschichtung schützt die Hand vor mechanischen Risiken, erhält jedoch die sehr guten Nass- und Trockengriffeigenschaften
- Kontakthitze EN407:2020 bis ~ 100° C (Level 1)
- Minimale Durchdringung reduziert Hautreizungen und erhöht den Tragekomfort
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten, Transport und Logistik,
Bau- und Handwerksgewerbe, Forst- Garten- und
Landschaftspflege, Holzindustrie.



EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	3	1	X	X1XXXX

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	091714	091721	091738	091745

- Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey
- Handrücken teilbeschichtet
- Elastischer Strickbund
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos



EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	1	1	1	1	X

Grösse	VE	10
Art. Nr.	120	100492

LX TOUCH GRIP 1001

LX GREIFER 1004

SEHR DÜNNE

BESCHICHTUNG

FLÜSSIGKEITS

DICHT

EVO GRIP 0909



- Schwarze leicht strukturierte Nitril Beschichtung auf 15 Gauge Nylon/Spandex Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung und ein sehr gutes Tastgefühl
- Extrem dünn und feinfühlig
- Nitrilbeschichtung ist leicht ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit
- Abriebfestigkeit Level 4 nach EN388:2016
- Handschuh für feuchte und ölige Anwendungen
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Flexible Beschichtung und hohe Griffsicherheit
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Für Latexallergiker geeignet
- 12er Pack mit umweltfreundlich Kartonbanderole umwickelt

Einsatzbereiche: Allgemeine Montagearbeiten in leicht öligen Umfeld und Arbeiten die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, Automobil- und Kunststoffindustrie.



Grösse	VE	8	9	10
Art. Nr.	144	090649	090656	090663

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	2	1	X	

- Flüssigkeitsdichte Doppelbeschichtung auf nahtlosem Polyester Gewirk
- **Beschichtung 1 (Blau):** Flüssigkeitsdichte Vollbeschichtung für besten Schutz vor Nässe und Öl
- **Beschichtung 2 (Schwarz):** Nitril-GripTec Fingerspitzenbeschichtung für besten Grip unter öligen und nassen Bedingungen
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben
- Manchete am Handgeleck gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Angenehm weich zu tragen, wird bei Nässe nicht spröde
- Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit Level 5

Einsatzbereiche: Arbeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen. Arbeiten mit nassen oder öligen Gegenständen. Arbeiten unter sehr schmutzigen Bedingungen. Arbeiten im Außenbereich bei schlechter Witterung



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	4	1	3	2	A	X1XXXX	

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	144	162537	162544	162551	162568

EVO TEC WP 1625

AGIL® PREMIUM SERIE

AGIL® PREMIUM SERIE



- Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Handschuh für trockene und leicht ölige Anwendungen
- Neonstulpe für bessere Sichtbarkeit
- Für Latexallergiker geeignet
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- 0941 = Mit aufgetragenen Nitril-Noppen für mehr Grip und Dämpfung
- 0972 = Ohne Nitril-Noppen - Silikonfrei

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen oder leicht feuchten Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	VE	7	8	9	10	11
0941	144	200635	200642	200659	200666	200673
0972	144	-	200147	200154	200161	200178



Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN407:2020
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
0941	II	4	1	2	1	X	X1XXXX
0972	II	4	1	2	1	X	X1XXXX

AGIL® PREMIUM SERIE

AGIL® FLEXSERIE



0931

- Gesandete Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tragegefühl
- Nitrilschaumbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert und Touchscreentauglichkeit
- 0931: Nitril-Mikroschaumbeschichtung ohne Noppen
- DT 0932: Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit aufgesetzten Nitril-Noppen
- Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer



DT 0932

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11
0931	144	-	093121	093138	093145	093152	093169
DT 0932	144	093213	093220	093237	093244	093251	093268



EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

- Schwarze mikroporöse Nitrilbeschichtung auf 15 Gauge Nylon/Elasthan-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Höchste Abrieb- und Weiterreißfestigkeit für eine lange Lebensdauer
- Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr guten Grip bei feuchten und öligen Bedingungen
- Genoppte Handfläche erhöht die Strapazierfähigkeit und Griffsicherheit
- Fingerspitzen ohne Noppen für Touchscreentauglichkeit
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

Einsatzbereiche: Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, Lager und Logistik, Automobil- und Kunststoffindustrie, Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Bau- und Gartenarbeit, Heimwerken.



AGIL® PRO DT 1610

KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	161028	161035	161042	161059	161066

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	3	1	A	X1XXXX



AGIL® BASIC 0901

- Aus 100% nahtlosem strukturierten Nylon/Spandex Gewirk
- Handfläche mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit aufgesetzten Nitril-Noppen
- Weiche und strapazierfähige mikroporöse Oberfläche
- Sehr leicht und dünn
- Beschichtung bietet eine gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Sehr guter Grip auf leicht öligen oder fettigen Oberflächen
- Sehr robust und lange Lebensdauer

Einsatzbereiche: Allzweckschutzhandschuh für eine Vielzahl von Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten in trockenem, feuchtem und leicht öligen Umfeld. Allgemeine Arbeiten mit mechanischen Belastungen. Arbeiten unter öligen, leicht feuchten Bedingungen, Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten, Wartungsarbeiten, Lager und Logistik, Garten- und Landschaftsbau



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	2	1	X	
Grösse	VE	6	7	8	9	10
Art. Nr.	144	090021	090038	090045	090052	090069

- Aus 100% nahtlosem strukturierten Polyester-Liner
- Handfläche und Fingerspitzen mit strukturierter grauer Nitril-Beschichtung
- Beschichtung mit leichter Wellenstruktur für besseren Halt auf glatten oder öligen Oberflächen
- Beschichtung bietet eine gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Sehr guter Grip auf öligen oder fettigen Oberflächen
- Beschichtung ist mit der antiviralen und antimikrobiellen Sanitized® Technologie behandelt. Inhaltsstoff/Biozid: Zink-Pyrithion
- Sehr robust und lange Lebensdauer

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mit mechanischen Belastungen. Arbeiten unter öligen leicht feuchten Bedingungen, Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten Wartungsarbeiten, Lager und Logistik Garten- und Landschaftsbau



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	3	1	X	

Grösse	VE	8	9	10
Art. Nr.	144	165033	165040	165057

- Aus 100% nahtlosem strukturierten Polyester-Liner
- Handfläche und Handrücken mit strukturierter schwarzer Nitril-Beschichtung
- Beschichtung mit leichter Wellenstruktur für besseren Halt auf glatten oder öligen Oberflächen
- Beschichtung bietet eine gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Sehr guter Grip auf öligen oder fettigen Oberflächen
- Beschichtung ist mit der antiviralen und antimikrobiellen Sanitized® Technologie behandelt. Inhaltsstoff/Biozid: Zink-Pyrithion
- Sehr robust und lange Lebensdauer

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mit mechanischen Belastungen. Arbeiten unter öligen leicht feuchten Bedingungen, Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten Wartungsarbeiten, Lager und Logistik Garten- und Landschaftsbau



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	3	1	X	

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	144	165132	165149	165156	165163



- Aus 100% nahtlosem Polyester-Feinstrick gefertigt
- Handfläche mit gesandeter Nitril-Beschichtung
- Beschichtung bietet eine gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Sehr guter Grip auf öligen oder fettigen Oberflächen
- Beschichtung ist mit der antiviralen und antimikrobiellen Sanitized® Technologie behandelt.
Inhaltsstoff/Biozid: Zink-Pyrithion
- Sehr robust und lange Lebensdauer

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mit mechanischen Belastungen. Arbeiten unter öligen leicht feuchten Bedingungen
Konstruktions- Montage- und industrielle Tätigkeiten
Wartungsarbeiten, Lager und Logistik Garten- und Landschaftsbau

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	163121	163138	163145	163152	163169

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	3	1	X	



- Glatte hellgraue Nitril Beschichtung
- 15 Gauge Polyester Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Nitrilbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- Abriebfestigkeit Level 4 nach EN388:2016
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Für Latexallergiker

Einsatzbereiche: Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, Lager und Logistik, Automobil- und Kunststoffindustrie

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	165330	165347	165354	165361

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	2	1	X	

- Robustes, haltbares Nitril auf Baumwolljersey Gewebe
- Entwickelt für reibende und raue Bedingungen in trockener und feuchter Umgebung
- Sehr guter Sitz durch anatomisches Design
- Guter Nass- und Trockengriff
- Schnittschutzlevel = B
- Fett- und Ölbeständige 3/4 Beschichtung
- Stärkere Beschichtung als Nitril Blau

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Metallbau und Metallindustrie, Baugewerbe, allgemeines Handwerk, Handhabung von Beton, Ziegel, Fliesen, Stahlteile und Blechen.

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	2	2	1	B	



Artikel	VE	10
0916	72	090823

- Robustes, haltbares Nitril auf Baumwolljersey Gewebe
- Entwickelt für reibende und raue Bedingungen in trockener und feuchter Umgebung
- Sehr guter Sitz durch anatomisches Design
- Guter Nass- und Trockengriff
- Schnittschutzlevel = B
- Fett- und Ölbeständige Vollbeschichtung
- Stärkere Beschichtung als Nitril Blau

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Metallbau und Metallindustrie, Baugewerbe, allgemeines Handwerk, Handhabung von Beton, Ziegel, Fliesen, Stahlteile und Blechen.

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	2	2	1	B	



Artikel	VE	10
0917	72	090861



0907



0908

- Starke Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey Futter (ca. 1,3 mm an der Handfläche)
- Handrücken voll- oder teilbeschichtet
- Strickbund für besseren Halt am Handgelenk
- Anatomisch geformt
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von sehr guter Qualität für lange Haltbarkeit
- 0907 = ¾ Beschichtung
- 0908 = volle Beschichtung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Hantieren mit Blechen, Scher- Schneide- und Stanzarbeiten, Fertigung von Werkzeugmaschinen, Forstwirtschaft, hantieren mit Baumaterial, Stahlbau, Wartungsarbeiten.

Artikel	VE	9	10
0907	120	090724	090731
0908	120	-	090779

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X



0903



0910

- Starke Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey Futter (ca. 1,3 mm an der Handfläche)
- Handrücken voll- oder teilbeschichtet
- Pulsschutz durch Sicherheitsstulpe
- Anatomisch geformt
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von sehr guter Qualität für lange Haltbarkeit
- 0903 = ¾ Beschichtung
- 0910 = volle Beschichtung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Hantieren mit Blechen, Scher- Schneide- und Stanzarbeiten, Fertigung von Werkzeugmaschinen, Forstwirtschaft, hantieren mit Baumaterial, Stahlbau, Wartungsarbeiten.

Artikel	VE	9	10	11
0903	120	-	090250	-
0910	120	090304	090311	090328

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

NITRIL GOLD SERIE

VOLL BESCHICHTET

- Robuste Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey-Gewebe
- Handrücken teilbeschichtet
- Strickbund für sehr guten Halt am Handgelenk
- Anatomische Form erhöht den Tragekomfort
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbarkeit
- Stärke: 0,70 mm an der Handfläche
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Hantieren mit Blechen, Scher- Schneide und Stanzarbeiten, Fertigung von Werkzeugmaschinen, Forstwirtschaft, hantieren mit Baumaterial, Stahlbau, Wartungsarbeiten.

- Robuste Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey-Gewebe
- Vollbeschichtet
- Strickbund für sehr guten Halt am Handgelenk
- Anatomische Form erhöht den Tragekomfort
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbarkeit
- Stärke: 0,70 mm an der Handfläche
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine schwere Arbeiten, Arbeiten in feuchtem Umfeld Transport und Logistik, Bau- und Handwerksgerwerbe, Forst- Garten- und Landschaftspflege, Holzindustrie.

NITRIL GOLD KC 0905



EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	1	1	X

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	090205	090212	090229	090236	090243

NITRIL GOLD FC 0906



EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	1	1	X

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	144	091424	091431	091448



EINWEG-
UND CHÄMIE HANDSCHUHE

J STAFFL®

NITRILE 4.5EINWEG

NITRILE 4.5



- Einweghandschuh aus hochwertigem schwarzem Nitril
- Nicht steril / Ungepudert
- Handfläche und Finger strukturiert
- Hautfreundliches Nitril frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Phthalaten/Weichmachern
- Nach ISO 18889 G1 getestet: Umgang mit verdünnten Pestiziden und keine mechanischen Risiken
- Leichter Chemikalienschutz (KPT)
- Nach Verordnung (EG) 1935/2004 und LFGB (EU) 10/2011, (EU) 2017/752 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Wandstärke im Handflächenbereich: 0,10 mm
- 100 Stück pro Spenderbox, 10 Boxen im Karton
- Länge = 245mm

Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Pharma, Großküchen, Lebensmittelbetriebe, Catering, Tätowierer, Labor, Lackierarbeiten



LEBENSMITTEL ZERTIFIZIERT

Grösse	VE	S	M	L	XL	XXL
Art. Nr.	10	180333	180340	180357	180364	180371

AQL	EN21420	EN374: KPT
1,5	Kat. I	

NITRILE 4.8EINWEG

NITRILE 4.8

- Einweghandschuh aus hochwertigem grünem Nitril
- Nicht steril / Ungepudert
- Handfläche und Finger strukturiert
- Hautfreundliches Nitril frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Phthalaten/Weichmachern
- Leichter Chemikalienschutz (JKOPT - Type B)
- Nach Verordnung (EG) 1935/2004 und LFGB (EU) 10/2011, (EU) 2017/752 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Wandstärke im Handflächenbereich: 0,12 mm
- 100 Stück pro Spenderbox, 10 Boxen im Karton
- Länge = 245mm

Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Pharma, Großküchen, Lebensmittelbetriebe, Catering, Tätowierer, Labor, Lackierarbeiten



LEBENSMITTEL ZERTIFIZIERT

AQL	EN21420	EN374: JKOPT
1,5	Kat. III	

Grösse	VE	S	M	L	XL
Art. Nr.	10	180425	180432	180449	180456



- Robuste und flexible PVC-Beschichtung (3-fach getaucht)
- Sehr guter Chemikalienschutz
- Flüssigkeitsdichter Arbeitshandschuh (AQL = 0,65)
- Actifresh® behandelt
- Nicht empfohlen bei hochätzenden Säuren
- Cat. 3 Handschuh für hohe Risiken (Länge 350mm)
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

- Durchbruchzeiten:
- Methanol (A): Durchbruchzeit > 81 Minuten = Klasse 3
 - Natriumhydroxid 40 % (K): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
 - Schwefelsäure 96 % (L): Durchbruchzeit 141 Minuten = Klasse 4
 - Salpetersäure 65% (M): Durchbruchzeit 320 Minuten = Klasse 5
 - Essigsäure 99% (N): Durchbruchzeit 64 Minuten = Klasse 2
 - Ammoniumhydroxid 25% (O): Durchbruchzeit 31 Minuten = Klasse 2
 - Wasserstoffperoxid 30% (P): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
 - Formaldehyd 37% (T): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6

Einsatzbereiche: Versorgungseinrichtungen, Forstwirtschaft, Bau- und Handwerk, Reinigungsarbeiten, Petrochemie.

VE	Größe	Art.Nr.
60	10	160120
60	11	160137

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN374: AKLMNOPT
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
III	4	1	2	1	X		



- Für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien
- Flüssigkeitsdichter Arbeitshandschuh (AQL = 0,65)
- Actifresh® behandelt
- Nicht empfohlen bei hochätzenden Säuren
- Cat. 3 Handschuh für hohe Risiken
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

- Durchbruchzeiten:
- Methanol (A): Durchbruchzeit 50 Minuten = Klasse 2
 - Natriumhydroxid 40 % (K): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
 - Schwefelsäure 96 % (L): Durchbruchzeit > 71 Minuten = Klasse 3
 - Salpetersäure 65% (M): Durchbruchzeit > 60 Minuten = Klasse 3
 - Wasserstoffperoxid 30% (P): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
 - Flusssäure 40% (S): Durchbruchzeit > 240 Minuten = Klasse 5
 - Formaldehyd 37% (T): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6

Einsatzbereiche: Kraftfahrzeugmontage, Transportgewerbe, Teilebearbeitung, Fischerei, Land- und Forstwirtschaft.

	Länge	VE	Größe	Art.Nr.
1701	27 cm	60	10	160038
1702	35 cm	60	10	160069
1703	40 cm	60	10	160090

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN374: AKLMPST
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
III	4	1	2	1	X		

NICHEM LITE 0904



- Grüne Nitrilbeschichtung mit Baumwoll-Velourisierung
- Handfläche und Fingerspitzen mit griffigem Design
- Für trockene und nasse Arbeitsumgebung, wo ein Kontakt mit Chemikalien möglich ist
- Länge: 330 mm (Bei Größe 10)
- Stärke: 0,38mm

- Durchbruchzeiten:
- Methanol (A): Durchbruchzeit > 64 Minuten = Klasse 2
 - n-Heptan (J): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
 - Natriumhydroxid 40 % (K): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
 - Schwefelsäure 96 % (L): Durchbruchzeit > 81 Minuten = Klasse 3
 - Wasserstoffperoxid 30% (P): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
 - Ammoniumhydroxid 25% (O): Durchbruchzeit 320 Minuten = Klasse 5
 - Formaldehyd 37% (T): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6

Größe	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	093008	093015	093022	093039	093046

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN374: AJKLPT
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
III	4	1	0	1	X		



LEDER HANDSCHUHE

J. STAFFL®



- Aus ausgesuchtem 1A-Ziegenleder
- Weich und geschmeidig, hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Robuster Nylon-Oberstoff
- Die gute Passform erhöht den Tragekomfort und Griffsicherheit
- Strickbund mit Klettverschluss für optimalen Halt
- Paarweise mit Headercard
- Auch mit Winterfutter erhältlich (siehe Seite 123)

Einsatzbereiche: Montage, Bau, Handwerk und Werkstätten.

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	120	080268	080275	080282	080299	080305

PAARWEISE MIT HEADERCARD

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	1	1	X	



- Aus ausgesuchtem 1A-Ziegenleder
- Weich und geschmeidig, hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Robuster Nylon-Oberstoff
- Die gute Passform erhöht den Tragekomfort und Griffsicherheit
- Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Montage, Bau, Handwerk, Spedition und Werkstätten.

Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art. Nr.	120	080916	080923	080930	080947	080954

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	1	1	X	

DRIVER RED STAR 0806



- Weiches 1A-Ziegenleder
- Elastischer Stoffrücken für eine perfekte Passform
- Angenehmer Baumwollripp erhöht den Tragekomfort
- Strickbund mit Klettverschluss für optimalen Halt am Handgelenk
- Auch paarweise mit Headercard (HCT) erhältlich (Größen 8 bis 10)

Einsatzbereiche: Montage, Bau, Handwerk und Werkstätten.



Auch mit Headercard erhältlich

Artikel	VE	7	8	9	10	11	EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Driver Red Star	120	-	080039	080046	080053	-	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
Driver Red Star HCT	120	080664	080671	080688	080695	080701	II	2	0	1	2	X	



- Komplette aus ausgesuchtem 1A-Qualitätsleder
- Handfläche aus Vollleder, Handrücken aus Spaltleder
- Sehr robust, weich und geschmeidig
- Die sehr gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Bau, Transport und Logistik, Montagearbeiten im Freien.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	120	080343	080350	080367

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	3	2	X		X1XXXX

- Komplette aus ausgesuchtem 1A-Qualitätsleder
- Sehr robust, weich und geschmeidig
- Die sehr gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Auch mit Headercard erhältlich
- Auch mit Winterfutter erhältlich (siehe Seite 123)

Einsatzbereiche: Montage, Bau und Handwerk.



Auch mit Headercard (HCT) erhältlich

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	3	2	X		X1XXXX

Artikel	VE	8	9	10	11	12
Driver Premium	120	080183	080176	080169	080152	080145
Driver Premium HCT	120	-	080824	080831	080848	-



- Hydrophobiert = Wasserabweisend
- Äußerst robust, widerstandsfähig und langlebig
- Sehr guter Tragekomfort
- Hochwertiges Rindvollleder an der Handinnenfläche
- Hochwertiges Rindspaltleder am Handrücken
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- Schnittschutzlevel = B
- Gummizug in die Sicherheitsstulpe eingearbeitet, für noch besseren Halt am Handgelenk
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Auch mit Winterfutter erhältlich (siehe Seite 122)

Einsatzbereiche: Montage, Bau und Handwerk.



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

Grösse	VE	10	11
Art. Nr.	60	080220	080237

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	3	2	B		1121XX

- Handfläche und Zeigefinger aus weichem Rindsvollleder
- Handrücken aus atmungsaktiven Baumwollstoff
- Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Beständige 1A-Lederqualität
- Sehr angenehmes Tragegefühl

Einsatzbereiche: Für allgemeine Arbeiten unter trockenen Bedingungen
Bau, Transport und Logistik, Metall- und Schwerindustrie
Forstwirtschaft und Gartengestaltung
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	3	2	X	

Grösse	VE	10	11
Art. Nr.	120	080466	080473



- Schweinsspaltleder
- Heller Stoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Knöchelschutz
- Canvas - Stulpe
- Weißes Handflächenfutter
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	020028



- Weiches, sehr gutes Schweinsvollleder
- Weißer 8-Unzen Oberstoff
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Canvas - Stulpe
- Mit Handflächenfutter
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5	11
Art. Nr.	120	010074	010128

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich		Schnitt
II	3	1	1	2		X

POLIER 0102



- Aus ausgesuchtem 1A-Schweinsvollleder
- Top Qualität
- Grüner, robuster Oberstoff
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Handflächenfutter
- Canvas - Stulpe
- Paarweise mit Headercard

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5	11
Art. Nr.	120	010098	010104

PAARWEISE MIT HEADERCARD

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich		Schnitt
II	3	1	1	2		X



- Hochwertiges Rindspaltleder ca. 1,1mm stark
- Weißer 8 Unzen Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Schnittschutzlevel = B
- Knöchelschutz
- Handflächenfutter
- Canvas - Stulpe
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	050032

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	X	3	3		B



- Hochwertiges Rindspaltleder
- Gummiverstärkte Stulpe
- Robuster 8 Unzen Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Qualitätshandflächenfutter
- Doppelnähte
- 1,3 mm Lederstärke

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	050056

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	3	3		X



- Hochwertiges Rindspaltleder
- Gummiverstärkte Stulpe
- Schnittschutzlevel = C
- Stichschutzlevel = 4
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Robuster 8 Unzen Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Qualitätshandflächenfutter
- Doppelnähte
- 1,3 mm Lederstärke

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	4	2	4	4	C		X1XXXX

Größe	VE	9	10,5	11	12
Art. Nr.	60	050087	050094	050100	050117

SPALT SUPER 0501



- Aus ausgesuchtem Rindvollleder
- (1,2 mm Mindestlederstärke)
- Gummiverstärkte Stulpe
- Heller, robuster Baumwollstoffrücken
- Doppelnähte
- Top Lederqualität, weich und geschmeidig
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	070030

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	2	2	X	

- Aus ausgesuchtem Rindvollleder
- (1,2 mm Mindestlederstärke)
- Gummiverstärkte Stulpe
- Grüner, robuster Baumwollstoffrücken
- Doppelnähte
- Top Lederqualität, weich und extra robust

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	3	2	X	

Grösse	VE	9	10,5	12
Art. Nr.	120	070283	070306	070320



- Premium Rindvollleder
- (1,2 mm Mindestlederstärke)
- Gummiverstärkte Stulpe
- Schnittschutzlevel = B
- Heller, robuster Baumwollstoffrücken
- Doppelnähte
- Top Lederqualität, weich und extra robust
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	9	10,5
Art. Nr.	60	070214	070238

EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	3	3	B	

- Aus ausgesuchtem 1A-Rindvollleder
- Extra weich und geschmeidig
- Gummiverstärkte Stulpe
- Heller, robuster Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Doppelnähte
- Weißes Qualitätshandflächenfutter
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	3	2	X	

Grösse	VE	9	10,5
Art. Nr.	120	070009	070016



- Handfläche und Zeigefinger aus Rindvollleder
- Fingerspitzen und Knöchelschutz aus Rindspaltleder
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Gummiverstärkte Stulpe
- Weißer Baumwollstoffrücken
- Handflächenfutter
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	070177

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X



- Sehr gute Lederqualität
- Gummiverstärkte Stulpe
- Knöchelschutz
- Gestreifter Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Handflächenfutter

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	070078

EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	
II	2	1	3	2	X

MECHANICS CRAFT 1503

JS® SYNTHETIK LEDER

Der Fachbegriff für die Herstellung von Leder lautet gerben. Als Rohstoff dient dabei Haut von gängigen Nutztieren. Wegen der zunehmenden Nachfrage ist der Preis für das Naturprodukt immer mehr angestiegen. Deshalb haben Hersteller angefangen, nach einer kostengünstigen Alternative zu suchen und sind schließlich mit dem künstlichen Leder fündig geworden. Dazu wird auf ein Gewebe (Baumwolle/Nylon) entweder eine PVC- oder PU-Beschichtung aufgebracht und somit ein Lederimitat erzeugt, dass genau so strapazierfähig ist wie echtes Leder.



- Innenhand aus atmungsaktivem und sehr widerstandsfähigem Synthetikleder
- Gute Griffsicherheit bei nassen Gegenständen
- Pulsschutz durch verlängerte Synthetikleder-Stulpe
- Elastische Stulpe für leichtes An- und Ausziehen
- Elastischer Spandex®-Handrücken
- Sehr gute Passform und Feinfühligkeit
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Bau, Transport und Logistik, Baustoffhandel, Montagearbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit leicht öligen und nassen Teilen.

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	60	150183	150190	150206	150213

WIGSCHWEISSEN

ARGON 1 0601



- Handfläche und Handrücken aus weichem 1A Ziegenleder
- Stulpe aus Spaltleder
- 5 Finger Ausführung
- Flügeldauen
- Mit Kevlar® Faden genäht
- Gesamtlänge: 35 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- Für WIG-Schweissarbeiten
- EN12477:2001 + A1:2005 - Type B

Einsatzbereiche: Schweißen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.



Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	72	060055	060062	060079

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	1	1	X		41214X

- Handfläche und Handrücken aus ausgesuchtem, weichen Ziegenleder
- Stulpe aus extra robustem Spaltleder mit schwarzem Bund
- 5-Finger Ausführung mit Flügeldauen
- Gummizug am Handrücken für einen sicheren Halt an der Hand
- Mit Kevlar® Faden genäht
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 2
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 4
- Für WIG-Schweissarbeiten
- EN12477:2001 + A1:2005 - Type B

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos Metall- und Schwerindustrie, WIG-Schweißen, Installateurbetriebe.



KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	3	1	2	1	X		41214X

Grösse	VE	9	10	11	12
Art. Nr.	72	060093	060109	060116	060123

ARGON 2 KEV® 0605

MIG/MAG SCHWEISSEN

MASTER 27 0602



- Handfläche und Zeigefinger aus ausgesuchtem Rindvollleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- 5-Finger Ausführung (Nähte gekedert)
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 1
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 3
- Gesamtlänge: 27 cm
- Stulpenlänge: 8 cm

Einsatzbereiche: Schweißen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.



KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

Grösse	VE	10
Art. Nr.	60	060246

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407: 2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	3	1	3	2	X		4131XX

- Handfläche und Zeigefinger aus ausgesuchtem Rindvollleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- 5-Finger Ausführung (Nähte gekedert)
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 2
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 3
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 3
- Gesamtlänge: 35 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- EN 12477: Type A

Einsatzbereiche: Schweißen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.



KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407: 2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	3	1	3	2	X		412X3X

Grösse	VE	10
Art. Nr.	60	060352

WELDER 1 MASTER 0603



- Komplette aus rotbraunem Rindspaltleder
- Komplette gefüttert, daher angenehmes Tragegefühl
- Gute Isolierung
- Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
- Schnittschutzlevel = B
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 1
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 4
- Gesamtlänge: 35 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- EN12477:2001 + A1:2005 - Type B

Einsatzbereiche: Schweißen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	60	060420

KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407: 2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	3	1	4	4	B		41314X

- Handfläche aus hochwertigem Rindvollleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- Doppelnähte gekedert, Faden enthält Kevlar®
- Gummizug am Handrücken für einen besseren Halt an der Hand
- Gute Isolierung und hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwollkomfortfutter (High Quality Ausführung)
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 4
- EN 12477: Type A

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, Metall und Schwerindustrie, Bauhandwerk und Schlosser, Installateurbetriebe.



Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	60	060635

KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407: 2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	3	3	B		413X4X



- Handfläche, Handrücken und Finger aus ausgesuchtem Rindspaltleder 1,2mm
- Aluminium Preox Gewebe am Handrücken
- Kontakthitze EN407 bis ~ 350° C (Level 3)
- 15 cm Sicherheitsstulpe aus extra robustem Spaltleder
- Hand komplett Baumwoll gefüttert
- Stulpe Denim gefüttert
- Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
- Verstärkter Flügeldarmen für höhere Lebensdauer
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 3
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 4
- Gesamtlänge: 40 cm
- Stulpenlänge: 19 cm
- EN 12477: Type A

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit hoher Hitzeeinwirkung, Arbeiten in trockenem Umfeld, Metall- und Schwerindustrie, MIG/MAG Schweißen und allgemeine Arbeiten, Bauhandwerk, Schlosser und Metallverarbeitung

KONTAKTHITZE BIS ~ 350° C

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407: 2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	4	2	4	4	X		433X4X

Grösse	VE	11
Art. Nr.	36	060857

- Aus einem Stück Rindspaltleder
- Latz und Rückenriemen
- Abm.: 100 x 80 cm

Einsatzbereiche: Schweißen und allgemeine Arbeiten.

Grösse	VE	100 x 80 cm
Art. Nr.	25	063025





AGIL® GRAB THERMO 1150



Für besonders kalte Tage

Der „Agil Grab Thermo 1150“ ist Ihr zuverlässiger Begleiter, wenn es draußen kalt, nass und rutschig wird. Dank seiner 2-fach Beschichtung bietet er optimalen Schutz, hervorragende Griffsicherheit und außergewöhnlichen Tragekomfort – selbst unter extremen Bedingungen.

Die hellgraue Latex-Beschichtung sorgt für eine robuste Barriere gegen Nässe und Schmutz. Ergänzt wird sie durch eine blaue Latexschaum-Gripbeschichtung an Handfläche und Fingerkuppen, die selbst bei glatten und feuchten Oberflächen exzellenten Grip garantiert. Im Inneren sorgt ein Terry-Schlingengewebe-Futter für angenehme Wärmeisolierung und hohen Komfort – ideal für Arbeiten bei Temperaturen bis zu –20 °C.

Gleichzeitig kann der „Agil Grab Thermo 1150“ Kontakt-hitze-Temperaturen bis zu 250 °C standhalten, was ihn besonders vielseitig einsetzbar macht. Seine nahtlose Verarbeitung optimiert die Beweglichkeit und verhindert Druckstellen – perfekt für langes, effizientes Arbeiten.



- **2-fach Beschichtung**
 - 1.) Hellgraue glatte Latex-Beschichtung (Schutz gegen Nässe)
 - 2.) Blaue Latexschaum-Gripbeschichtung an Handfläche und Fingerkuppen
- Innenfutter komplett Terry-Baumwoll-Schlingengewebe inkl. Stulpe
- Rutschfest und erzeugt einen exzellenten Grip
- Sehr guter Schutz vor Nässe und Kälte durch Doppelbeschichtung und warmen Innenfutter
- Nahtlose Verarbeitung und perfekte Passform
- Kontakthitze bis ~250° C
- Für Temperaturen bis minus 20° C geeignet

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten unter kalten und nassen Bedingungen. Arbeiten unter schweren Bedingungen mit hoher Beanspruchung des Materials. Transport und Kühllogistik, Forst- und Landwirtschaft, Arbeiten im Alpinbereich, Winterdienst und Wartungsarbeiten, Seilbahnen.

EN21420	EN388:2016+A1:2018				13997	EN407:2020	EN511:2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	2	4	2	X	X2XXXX	X2X
Grösse	VE	8	9	10	11		
Art. Nr.	144	115045	115052	115069	115076		

AGIL® GRAB THERMO 1150

AGIL® GRAB THERMO 1150



- HPT-Grip-Beschichtung (Vinyl)
- Griffsichere, flexible Oberfläche bei Kälte und Nässe
- Für Temperaturen bis - 20° C geeignet
- Hochwertiges Kälteschutzfutter
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Nahtloses Trägermaterial
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Paarweise mit Headercard

Einsatzbereiche: Arbeiten bei Kälte und nassen Bedingungen.

Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art.Nr.	72	160618	160625	160632	160649	160656

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN511: 2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	3	2	3	1	X		X2X



- Aus nahtlosem Polyester-Feinstrick gefertigt
- Geeignet für die Bedienung von Touchscreens
- Innen mit flauschigem Baumwollschlingen-Gewebe
- Grifffläche mit Nitril-Grip-Beschichtung
- Handrücken teilbeschichtet
- Gute Kälteisolierung
- Lieferbar in 3 Grössen, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Einsatzbereiche: Metallindustrie, Wartungsarbeiten im Freien Lager und Logistik, Garten- und Landschaftsbau.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	72	110620	110637	110644

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN511: 2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	4	2	4	2	X		X2X

- Latexbeschichtung auf Baumwoll-Schlingengewebe
- Leichter, geschmeidiger und warmer Winterhandschuh
- Signalgelbes Trägermaterial erhöht die Sichtbarkeit
- Latexbeschichtung an der Handfläche und Fingerkuppen
- Anatomische Handschuhform erleichtert Bewegungen
- Nahtlose Verarbeitung verhindert Hautreizungen
- Elastischer Strickbund
- Kontakthitze bis ~ 250° C

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos in Kühlräumen oder im Freien bei Minusgraden.



KONTAKTHITZE BIS ~ 250° C

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407: 2020	EN511: 2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt			
II	2	2	3	2	X	X2XXXX	X1X	

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	72	111849	111856	111863	111870

- Polymer-Vollbeschichtung auf nahtlosem Nylon/Spandex Gewirk mit 10 Gauge warmen Acryl Innenfutter
- Schnittschutz-Level B
- Kontakthitze bis ~ 100° C (Level 1)
- Sehr guter Schutz vor Nässe und Kälte durch Vollbeschichtung und warmen Innenfutter
- Neongelbe Färbung für bessere Sichtbarkeit
- Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit Level 5
- Angenehm weich zu tragen, wird bei Kälte nicht spröde
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Nahtlose Verarbeitung für einen besseren Tragekomfort
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

Einsatzbereiche: Arbeiten bei Kälte und Nässe (z.B. Winterdienst, Stadtreinigung, Kühlhäuser, Straßenarbeiten, Rettungseinsätzen usw.) Arbeiten bei Kälte die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Arbeiten bei Kälte mit leichter Schnittgefahr (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Gärtnerei, Transport und Logistik). Arbeiten im Außenbereich unter feuchten Bedingungen



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407: 2020	EN511: 2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt			
II	4	2	3	2	B	X1XXXX	020	

Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art. Nr.	72	162629	162636	162643	162650	162667



- Handfläche und Fingerkuppen aus 1,2mm starkem Rindvollleder mit blauem Baumwollstoffrücken
- Warmes Baumwollinnenfutter (Kälteschutz)
- Daumen und Zeigefinger komplett aus Rindvollleder
- Knöchelschutz aus Leder
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Gummiverstärkte Sicherheitsstulpe

Einsatzbereiche: Kälteschutz im Außen- und Innenbereich
Arbeiten unter feuchten und leicht öligen Bedingungen.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	60	110453	110460	110477

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN511:2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	3	1	3	2	X		X1X

- Komplette aus ausgesuchtem 1A Qualitätsleder
- Sehr robust, weich und geschmeidig
- Die gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund mit Klettverschluss
- Warmes 40 Gramm schweres Original 3M Thinsulate™ Futter
- Handrücken Nylon Oberstoff
- Paarweise mit Headercard
- Auch ungefütert erhältlich (siehe Seite 96)

Einsatzbereiche: Montage, Bau und Handwerk mittleren Risikos.



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997	EN511:2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	1	1	X		X1X

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	60	110293	110309	110316	110323



- Aus weichem und geschmeidigem Rindvollleder
- Hydrophobiertes Rindleder
- Handfläche und Handrücken Wasser-, Öl und Fettbeständig
- Gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- Hochwertiges Baumwollfutter hält die Hand warm
- Äußerst robust, widerstandsfähig und langlebig
- Auch ungefütert erhältlich (siehe Seite 98)

Einsatzbereiche: Bau, Transport und Logistik, Metall- und Schwerindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Gartengestaltung.



Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art. Nr.	60	110552	110569	110576	110583	110590

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN407:2020
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	3	2	X		X1XXXX

- Komplette aus Rindvollleder
- Weich und geschmeidig
- Flanellfutter
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Unterschiedliche Farben am Bund zur Größenerkennung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Auch ungefütert erhältlich (siehe Seite 99)

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.



EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997	EN407:2020	EN511:2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt			
II	2	1	3	2	X		X1XXXX	X1X

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	60	110040	110057	110064



- Handfläche und Zeigefinger aus robustem Rindsvollleder
- Handrücken aus Fallschirmseide (Wasserabweisend)
- Warmes Innenfutter aus Molton
- Strickbund mit Pulsschutz aus Leder
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Für Temperaturen bis - 20° C geeignet

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten unter kalten und nassen Bedingungen. Arbeiten unter schweren Bedingungen mit hoher Beanspruchung des Materials. Transport und Kühllogistik, Forst- und Landwirtschaft, Arbeiten im Alpinbereich, Holzschlägerungen, Winterdienst und Wartungsarbeiten, Seilbahnen.

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN511:2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	3	1	3	2	X		X2X

Grösse	VE	10	11	12
Art. Nr.	72	110361	110378	110385



- Schutz vor leichter Kälte (Dünnes Innenfutter)
- Geeignet für die Bedienung von Touchscreens
- Dunkelblaue mikroporöse Nitrilbeschichtung auf 15 Gauge Acryl/Spandex/Nylon-Gewirk
- Höchste Abriebfestigkeit Level 4
- Beschichtung bietet sehr guten Grip bei feuchten Bedingungen
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Sanitized antibakterielle Beschichtung
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Für Latexallergiker
- Nur 1,3mm dünn

Einsatzbereiche: Arbeiten unter kühlen Bedingungen (Außenbereich), Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, Lager und Logistik (Kühlbereich), Automobil- und Kunststoffindustrie, Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Bau- und Gartenarbeiten, Bedienung von Touchscreens.

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	161530	161547	161554	161561	161578



EN21420	EN388:2016+A1:2018				ISO 13997	EN407:2020	EN511:2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	4	1	2	1	A	X1XXXX	X1X

- Flexible PVC-Beschichtung auf Baumwollfutter
- Warmes, flauschiges Schaumfutter für kalte Bedingungen
- Mit Strickbund für noch besseren Halt am Handgelenk
- Farbe: Signalorange

Einsatzbereiche: Arbeiten bei Kälte und Nässe (z.B. Winterdienst, Stadtreinigung, Kühlhäuser, Straßenarbeiten, Rettungseinsätzen usw.) Arbeiten bei Kälte mit leichter Schnittgefahr (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Gärtnerei, Transport und Logistik). Arbeiten im Außenbereich unter feuchten Bedingungen



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN511:2006
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	4	1	2	1	B		111

Grösse	VE	10
Art. Nr.	60	110118

- Flexible PVC-Beschichtung auf Baumwollfutter
- Warmes, flauschiges Schaumfutter für kalte Bedingungen
- Mit flüssigkeitsbeständiger Stulpe
- Farbe: Signalorange
- Gesamtlänge: 30 cm
- Stulpenlänge: 15 cm

Durchbruchzeiten:

- Natriumhydroxid 40 % (K): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Schwefelsäure 96 % (L): Durchbruchzeit > 71 Minuten = Klasse 3
- Methanol (A): Durchbruchzeit 60 Minuten = Klasse 3
- Salpetersäure 65% (M): Durchbruchzeit > 60 Minuten = Klasse 3
- Formaldehyd 37% (T): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Wasserstoffperoxid 30% (P): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Flusssäure 40% (S): Durchbruchzeit > 240 Minuten = Klasse 5
- Resistenz gegen Bakterien, Pilze und Viren

Einsatzbereiche: Arbeiten bei Kälte und Nässe (z.B. Winterdienst, Stadtreinigung, Kühlhäuser, Straßenarbeiten, Rettungseinsätzen usw.) Handhabung von Chemikalien bei kalter Umgebung, etc.



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

Größe	VE	10
Art. Nr.	60	110125

EN21420	EN388:2016+A1:2018					13997	EN511:2006	EN374: KlamTPS
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt			
III	4	1	2	1	X		111	



BAUMWOLL HANDSCHUHE

J STAFFL®



- Aus 13-Gauge Polyamid-Baumwoll-Feinstrick
- Nahtlose Verarbeitung für ein besseres Tastempfinden und guten Tragekomfort
- Geringe Fussel- und Staubbildung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen
- Noppen an der Handfläche für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten
- Sehr gute Zugfestigkeit
- Unterschiedliche Farben am Bund zur Grössenerkennung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Logistik und Lager, Transportwirtschaft, Umgang mit Kleinteilen, Werkzeugen, Schläuchen, Leitungen und Präzisionsteilen.

Artikel	VE	7	8	9	10
X-Tra TECH Plus	144	092124	092131	092148	092155

Artikel	EN21420	EN388:2016+A1:2018					ISO 13997
		Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	
X-Tra TECH Plus	II	2	1	4	1	X	



- Aus Baumwollkörper
- 7 Unzen Qualität
- Elastischer Strickbund
- Einseitig tragbar
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos.

Artikel	VE	Herren
BW-Körper 1209	300	120025



- Aus Baumwoll-Gewirk
- 100 % Baumwolle
- Farbe: natur
- Gewicht Damen: ca. 210 Gr./Dtzd.
- Gewicht Herren: ca. 230 Gr./Dtzd.
- Garnstärke: 30/ S
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.

Grösse	VE	Damen (7-8)	Herren (10-11)
Art. Nr.	720	120032	120049



- Aus Baumwoll-Trikot
- 100 % Baumwolle
- Farbe: gebleicht
- Schwere Qualität mit Fingerschichtel
- Gr. 7 ca. 220 Gramm / Dutzend
- Gr. 10 ca. 285 Gramm / Dutzend
- Garn: 30 / S
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.

Grösse	VE	7	8	9	10	11	12
Art. Nr.	600	120070	120087	120094	120100	120117	120124

TRIKOT HD1203

Trikot „HD“ 1203



- Aus Baumwoll-Trikot
- 100 % Baumwolle
- Schwere Qualität
- Garn: 30 / S
- Farbe: Natur
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehandschuh oder Montage.

Grösse	VE	(7-8)	(10-11)	(12-13)
Art. Nr.	720	120254	120261	120278

- Baumwoll-Frottee
- Segeltuchstulpe
- Beidseitig tragbar
- Länge: ca. 34 cm
- Qualität: 2.100 Gramm / Dutzend
- Garn: 10 / S
- Kontakthitze: bis 100° C / ~ 30 Sek.
- Kontakthitze: bis 250° C / ~ 10 Sek.
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Schutz vor Kälte und Wärme.



Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	60	120230

- Aus Segeltuch
- Mit Flanellfutter
- Beidseitig tragbar
- Länge: ca. 30 cm
- Qualität: ca. 2,8 kg / Dutzend
- Garn: 10 / S
- Kontakthitze: bis 250° C / ~ 20 Sek.
- Kontakthitze: bis 350° C / ~ 10 Sek.
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Schutz vor Kälte und Wärme.



Grösse	VE	11
Art. Nr.	60	120209

HS FROTTEE 1211

FÄUSTLING 1210



- Außenseite Nylon-Doublestoff
- Innenseite 100 % Baumwolle
- Dehnbar und elastisch
- Gute Passform
- Strapazierfähig
- Farbe: Blau
- Cat. 1

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.

Grösse	VE	7	8	10	12
Art. Nr.	300	120476	120483	120506	120520



- Schwere Baumwoll-Jersey Qualität
- Innen aufgeraut und flauschig
- Qualität: ca. 60 Gramm / Paar
- Garn: 10 / S
- Länge: 27 cm
- Kontakthitze bis 100° C / ~ 15 Sek.
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.

Grösse	VE	10
Art. Nr.	300	120360

Persönliche Notizen

Sie erreichen uns per

Telefon: +43 (0)662 / 480811 - 0
Fax: +43 (0)662 / 480811 - 4
Email: office@staffl-arbeitsschutz.at
Homepage: www.staffl-arbeitsschutz.at

Unsere Daten

J. Staffl Arbeitsschutz GmbH
Firmensitz: Mattseer Landesstrasse 1 A • 5161 Elixhausen • AUSTRIA
Firmenbuchnummer: FN 300841p • Handelsgericht Salzburg
UID-Nr.: ATU63741516
ARA-Nr.: 355
BBN: 9003679 GLN: 90 03679 00000 6

Bankverbindungen:

Sbg. Sparkasse IBAN: AT98 2040 4000 4023 0401 • BIC: SBGSAT2S
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG IBAN: AT82 3400 0273 0444 3529 • BIC: RZOOAT2L

Bildmaterial, Artikel und Texte:

Staffl Arbeitsschutz GmbH – www.istockphoto.com und mit freundlicher Genehmigung unserer Partner

Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe nach EN 420
Diese Norm legt die allgemeine Anforderungen von Schutzhandschuhen in Bezug auf Gestaltung, Konstruktion, Unschädlichkeit, Tragekomfort, Zweckmäßigkeit, Kennzeichnung und Produktinformationen fest.

- Es gibt drei PSA Risikokategorien:
- Kategorie I (geringe Risiken) - Der Handschuh schützt nur vor geringfügigen Risiken. Der Anwender kann das Schutzvermögen selbst beurteilen. Die Konformität mit den Normen wird vom Hersteller deklariert.
 - Kategorie II (mittlere Risiken) - Der Handschuh schützt vor mechanischen Risiken. Der Handschuh muss einer oder mehreren Normen entsprechen und seine Konformität wird von einem Prüfinstitut zertifiziert.
 - Kategorie III (Irreversible Risiken) - Potenziell tödliche Risiken, z.B. bei Tätigkeiten, bei denen giftige oder hochkorrosive Chemikalien bearbeitet werden. Der Handschuh muss die für diese Kategorie geltenden Normen erfüllen. Die Konformität dieser Handschuhe wird von Prüfinstituten, deren Referenznummer unter dem CE-Logo angegeben ist, zertifiziert und kontrolliert.



Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren nach EN 388: 2003
Die Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit des Handschuhs werden im Labor getestet. Die Leistungslevel werden in Stufen von 1 - 4, bzw. bei Schnittschutz von 1 - 5 eingeteilt. Je höher die Zahl, je höher das Level, bzw. der Schutz.
Die Zahlen, die für den Handschuh unter dem Symbol für diese Norm angegeben werde, sind folgendermaßen auszulegen:

- Abriebfestigkeit (0-4) Anzahl der Testzyklen, die erforderlich sind um den Handschuh bei konstanter Geschwindigkeit zum Bersten zu bringen.
- Schnittfestigkeit (0-5) Index, berechnet anhand der Anzahl der Testzyklen, die erforderlich sind, um den Handschuh bei konstanter Geschwindigkeit zu zerschneiden.
- Weiterreißfestigkeit (0-4): Kraft, die erforderlich ist, um den Handschuh zu zerreißen.
- Durchstichfestigkeit (0-4): Kraft, die erforderlich ist um den Handschuh mit einer Standardnadel zu durchstechen.

Schutzlevel	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Sandpapier)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Reissfestigkeit (Nexton)	10	25	50	75	-
Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	-



Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren nach EN 388: 2016
Bei der EN388:2016 werden wie bei der EN388:2003 die Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit in einem Labor getestet. Der Unterschied liegt in der Testung der Schnittschutzfestigkeit, da hier ein weiteres Prüfverfahren hinzugefügt wurde. Das Prüfergebnis wird mittels Buchstabe A bis F dargestellt (Genaueres auf Seite 6-7)

Leistungsstufe nach ISO 13997	A	B	C	D	E	F
EN388:2016 Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30



Handschuhe zum Schutz vor chemischen Gefahren nach EN 374

EN ISO 374-5: Der Handschuh gilt als undurchlässig für Mikroorganismen, wenn er den von dieser Norm vorgeschriebenen Penetrationstest erfolgreich bestanden hat. Das Ergebnis jeweils 100 Stück geprüfter Handschuhe wird als AQL (Acceptable Quality Level) ausgedrückt. Leistungsstufe 1: AQL > 4,0 Leistungsstufe 2: AQL > 1,5 Leistungsstufe 3: AQL > 0,65



EN ISO 374-1: Der Handschuh gilt als undurchlässig für Chemikalien, wenn er den von dieser Norm vorgeschriebenen Penetrationsstest erfolgreich bestanden hat.
Leistungsstufen: I > 10 min II > 30 min III > 60 min IV > 120 min V > 240 min VI > 480 min



Handschuhe zum Umgang mit Kontakthitze ohne Flammen
Diese Norm legt die thermischen Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz vor Kontakthitze fest. Im Unterschied zur EN407 mit Flammensymbol, legt diese EN407 nur thermischen Risiken von Kontakthitze oder Strahlungshitze ohne offene Flammen fest.



Handschuhe zum Umgang mit Lebensmitteln
Der Handschuh erfüllt alle Bedingungen und Beschränkungen, die für Materialien und Objekten gelten, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

HINWEIS

Je höher die Wertung, desto besser die Leistung. 0 bedeutet Fehlschlag, X bedeutet, dass kein Versuch durchgeführt wurde.

WARNUNG

Die angegebenen Testwerte wurden unter Laborbedingungen ermittelt! Labortests können eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen.



Handschuhe zum Schutz vor Kälte nach EN 511
Die Tests bestimmen die Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen klimatische oder industrielle Kälte bei Kälteübertragung durch Konvektion und/oder Kontakt. Ebenfalls erwähnt werden kann die Wasserdichtheit des Handschuhs.

Schutzlevel	0	1	2	3	4
Konvektionskälte	<0,10	0,10 / <0,15	0,15 / <0,22	0,22 / <0,30	0,30<
Kontaktkälte	<0,025	0,025 / <0,050	0,050 / <0,100	0,100 / <0,150	0,150<
Durchdringung	durchdrungen	nicht durchdrungen			



Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefahren - Hitze nach EN 407
Diese Norm legt die thermischen Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz vor Hitze und/oder Flammen fest. Die Art und der Grad der Schutzfunktion wird von einem Piktogramm und sechs Leistungsindikatoren in Verbindung mit spezifischen Schutzigenschaften angegeben.

- Brennverhalten (0-4): Hier wird die Zeit gemessen, die das Handschuhmaterial braucht bis es aufhört zu brennen und zu glühen.
- Kontakthitze (0-4): Hier wird die Temperatur gemessen (100-500° C), gegen die der Handschuh 15 Sekunden lang schützt.
- Konvektionshitze (0-4): Die Zeit, die der Handschuh das Eindringen von Wärme von offenem Feuer verhindern kann und die Temperatur um 24° C steigt.
- Strahlungshitze (0-4): Die Zeit die vergeht, bis eine gewisse Wärmemenge eingedrungen ist.
- Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Menge an Tropfen die notwendig sind, um die Temperatur zwischen Handschuh und Haut um 40° C zu erhöhen.
- Große Spritzer geschmolzenen Metalls: Menge an Tropfen die notwendig sind, um eine künstliche Haut aus PVC zu beschädigen, die auf der Innenseite des Handschuhmaterials befestigt ist.

Schutzlevel	1	2	3	4
Brennverhalten (Sek.) Nachbrennzeit Nachglimmzeit	< 20 keine Anforderung	< 10 < 120	< 3 < 25	< 2 < 5
Kontakthitze (Sek.)	100° C > 15	250° C > 15	350° C > 15	500° C > 15
Konvektionshitze (Sek.)	> 4	> 7	> 10	> 18
Strahlungshitze (Sek.)	> 7	> 20	> 50	> 95
Kleine Spritzer Metall (Tropfen)	> 10	> 15	> 25	> 35
Große Spritzer Metall (Menge)	30	60	120	200



Handschuhe, die mit dem JS® Öko-Tex 100® Label gekennzeichnet sind, haben zusätzlich eine Zertifizierung durchlaufen, um zu 100% garantieren zu können, das unsere Handschuhe hautfreundlich sind und den Standards der EU-Richtlinien entsprechen.



Auch wir wollen unseren Beitrag für eine saubere Umwelt leisten und zeigen das mit unserem Label " JS Eco Friendly". Bei Produkten die mit dem „Eco Friendly“ Logo gekennzeichnet sind, wurde zusätzlich an Kunststoff Verpackungen gespart und tragen somit unseren Beitrag zu einer plastikfreien Welt bei.



Um den wachsenden Anforderungen an die globalen Herausforderungen wie z.B Klima, Armut, Umweltzerstörung gewappnet zu sein, haben wir uns vom TÜV SÜD nach den „Sustainable Development Goals (SDGs 1-16) bewerten lassen. Die Nachhaltigkeitsbewertung wurde gemäß der Methode ‘TÜV SÜD Sustainability Assessment’ durchgeführt. Es wurde ein Gesamtergebnis von 65,80% erreicht.



Im Jahr 2024 haben wir uns entschlossen, der Plattform SEDEX beizutreten. SEDEX steht für Supplier Ethical Data Exchange und ist eine der größten Online-Plattformen, die genutzt wird, um Informationen über die ethische und soziale Nachhaltigkeit der Lieferanten zu verwalten und sich auszutauschen. Dies kann durch Audits (beispielsweise SMETA) erfolgen. Insgesamt wird die Plattform von über 85.000 Firmen aus 180 Ländern genutzt. SEDEX bietet auch Möglichkeiten für Mitglieder mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen voranzutreiben und das Arbeitsumfeld noch nachhaltiger zu gestalten. Durch die Teilnahme können wir Risiken in der Lieferkette besser identifizieren, Transparenz fördern und letztendlich die Nachhaltigkeit verbessern.



AirTech® hat Maßstäbe bei der Atmungsaktivität gesetzt. Die Plattform wurde entwickelt, um den Komfort zu erhöhen und einen Wärmestau im Handschuh zu verhindern. Von unseren Kunden wissen wir, dass es bislang nichts Vergleichbares auf dem Markt gibt. Sie können den Handschuh, der dazu noch bequem ist, länger tragen, was mit anderen Handschuhen bisher nicht möglich war. AirTech® basiert auf einer patentierten Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Die winzigen Blasen bilden ein System aus Mikrotunneln, über die die Wärme auf natürlichem Weg entweicht, damit die Hand atmen kann. Air Tech® ermöglicht also Atmungsaktivität rundum – 360° eben. Kühle Hände fühlen sich wohler, können sicherer arbeiten und sind produktiver. Halten Sie Ausschau nach dem AirTech®-Logo.



CutTech® kombiniert leistungsstarke Garne und Fasern zu Handschuhen mit unterschiedlicher Schnittfestigkeit. Entscheidend sind hier ein hoher Komfort und die Zufriedenheit des Benutzers.

Wir beschaffen unsere Fasern nur bei Schlüsselpartnern, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Sobald diese bei uns eintreffen, werden sie in unserer Produktionsstätte beschichtet, gedreht und plattiert – das Ergebnis sind innovative Garne und Fasern, die kaum Gewicht haben und extrem flexibel sind. Hier steht Leistung an erster Stelle.

Seit kurzem beinhaltet das CutTech®-Programm eine dauerhafte Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Dadurch wird die Abriebfestigkeit an einer bekannten Schwachstelle an den meisten Handschuhen erhöht, was die Lebensdauer des Handschuhs verlängert und die mit Abnutzung verbundenen Kosten senkt. Die Handschuhe bieten außerdem zusätzlichen Schnittschutz, sodass der Benutzer sorgenfrei mit scharfkantigen Teilen und Komponenten arbeiten kann.



ATG® betrachtet die Griffigkeit als wichtiges Sicherheitskriterium. Die GripTech® „Micro-cup“-Oberfläche verbessert die Griffigkeit und erleichtert damit die Arbeit mit kleinen und großen Teilen. Darüber hinaus ermüdet die Hand nicht so leicht, wie dies bei mangelnder Griffigkeit der Fall ist. Um diese hohe Wirkung zu erzielen, wird an den Stellen, wo dies erforderlich ist, eine patentierte Beschichtung aufgebracht, um das Tastempfinden und die Flexibilität zu verbessern und zu maximieren.

Diese intelligente Technologie wurde entwickelt, um Sie bei trockenen und/oder öligen Bedingungen zu unterstützen. Sie wird häufig mit CutTech® kombiniert, um ein optimales Gleichgewicht von Schnittfestigkeit und Griffigkeit zu erreichen. Nur wenn ein Handschuh nicht abrutscht, ist ein sicheres Arbeiten ohne Schnittverletzungen möglich. GripTech® reduziert die Ermüdung der Hand und erhöht die Sicherheit.



In vielen Arbeitsbereichen haben die Arbeiter heutzutage mit Flüssigkeiten zu tun – mit Wasser, Öl und vielen Chemikalien. Die einen mehr, die anderen weniger. LiquiTech® wurde entwickelt, um Sie zu schützen. Dafür sorgt eine branchenführende Beschichtungstechnologie, die es nur bei ATG® gibt und die für leichte, flexible Beschichtungen steht, die mit verschiedenen Beschichtungsgewichten auf nahtloses Feinstrickfutter aufgebracht werden.

Die Technologien „Beschichtung“ und „nahtloser Strick“ können so kombiniert werden, dass Flüssigkeiten abgewiesen werden und eine geringe bis hohe Chemikalienbeständigkeit erreicht wird. Gleichzeitig sind die Handschuhe äußerst bequem, was bei flüssigkeitsabweisenden und chemikalienbeständigen Handschuhen in der Regel nicht der Fall ist.



ThermTech® kombiniert die Technologien „Beschichtung“ und „nahtloser Strick“ zu wärmeisolierenden Eigenschaften, die vor Hitze oder Kälte schützen. ATG® besitzt hochmoderne Anlagen, in denen hitzebeständige Garne und Fasern so kombiniert werden, dass die Produkte beste wärmeisolierende Eigenschaften haben, ohne Einbußen von Flexibilität, Tastempfinden, Gewicht und Komfort.



DuraTech® ist eine Technologieplattform, die dafür sorgt, dass die Handschuhe eine längere Haltbarkeit aufweisen. Weil langlebige Handschuhe wirtschaftlicher sind.



ErgoTech® sorgt dafür, dass der Handschuh wie eine zweite Haut sitzt. ErgoTech® maximiert Form, Passgenauigkeit und Tragekomfort unserer Handschuhe, damit der Benutzer sie gerne trägt. Ein Beispiel für diese Technologie sind unsere chemischen Zusammensetzungen. Wir haben unsere Zusammensetzungen so entwickelt, dass sie perfekt zur Hand passen – was maximale Flexibilität während des Gebrauchs bedeutet. Wenn Sie einen MaxiFlex® tragen, werden Sie schnell merken, wie sich das Material um Ihre Finger schmiegt und für einzigartige Fingerfertigkeit, Flexibilität und Tastempfinden sorgt. ErgoTech® wurde unter Berücksichtigung der natürlichen Konturen der Hand entwickelt und sorgt für hervorragende Flexibilität, Fingerfertigkeit und Tastempfinden.

PAPER WRAPPED KARTON BANDEROLE

Kunststoff vermeiden wo es nur geht, das ist das Ziel von ATG®. So wird bei einigen neuen, aber auch bei bestehenden Produkten auf das Plastiksackerl verzichtet. Eine Banderole aus umweltfreundlichem Karton, wird in Zukunft das 12er Pack zusammenhalten und spart so einiges an Kunststoff. Alle ATG Handschuhe, die mit einer Kartonbanderole verpackt sind, sind mit einem grünen Text beim jeweiligen Artikel gekennzeichnet.



Die ATG® Hand Care®-Technologie verbietet in einem einzigartigen Arbeitsschritt auch alle Verarbeitungsrückstände, um sicherzustellen, dass die Haut nicht mit schädlichen Stoffen in Berührung kommt. Um dies zu gewährleisten, sind alle ATG® Handschuhe mit diesem Symbol nach Öko-Tex 100® zertifiziert, einem anerkannten internationalen Standard, der garantiert, dass der Handschuh „hautfreundlich“ ist.



Alle Komponenten und Stoffe, die bei der Herstellung von ATG®-Produkten verwendet werden, wurden geprüft und erfüllen die Anforderungen der europäischen REACH-Richtlinie 1907/2006/EG (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) – eine weitere Verpflichtung unsererseits, mit der wir die Hautfreundlichkeit unserer Produkte sicherstellen.



Egal, welche Arbeit Sie verrichten – mit der Sanitized® Hygienefunktion (ohne Triclosan), die in alle ATG® Handschuhe integriert ist, haben unangenehme Gerüche keine Chance. Sanitized® (triclosanfrei) wirkt wie ein integriertes Deodorant, das die Kleidung länger frisch hält und ein sicheres Gefühl vermittelt.



Handschuhe von ATG® verfügen im Rahmen des HandCare™-Programms über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance. Dieses Gütezeichen gibt dem Träger, auf Basis gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, die Gewißheit einen „dermatologisch sicheren“ Handschuh zu tragen.





Als moderne Organisation, arbeitet ATG® unter der ISO 26000. Die ISO 26000 ist ein Leitfaden, der Unternehmen als Orientierung dienen soll, damit sie als gesellschaftlich verantwortungsvoll angesehen werden können. Die Kernthemen sind: Organisationsführung, Menschenrechte, Arbeitspraktiken, Umwelt, faire Betriebs- und Geschäftspraktiken, Konsumentenangelegenheiten und Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft.



Der Recycled Claim Standard (RCS) ist ein internationaler, freiwilliger Standard, der Anforderungen an Dritte stellt. Es handelt sich um einen Chain-of-Custody-Standard zur Verfolgung von recycelten Rohstoffen durch die Lieferkette. Der Recycled Claim Standard ist für alle Produkte gedacht, die mindestens 5 % Recyceltes Material enthalten. Jede Produktionsstufe muss zertifiziert werden, beginnend mit der Recyclingstufe und endend mit dem letzten Verkäufer in der letzten Business-to-Business-Transaktion.

J.STAFFL IN ZAHLEN

„Wir sind zwar klein, aber fein – und rocken mit nur sechs Mitarbeitern den österreichischen Handschuhmarkt. Mit über 170 verschiedenen Handschuhmodellen haben wir garantiert das passende Produkt für Dich. In unserem Hauptlager in Elixhausen bei Salzburg lagern durchschnittlich 4 Millionen Paar Handschuhe, die nur darauf warten, an Dich ausgeliefert zu werden.“

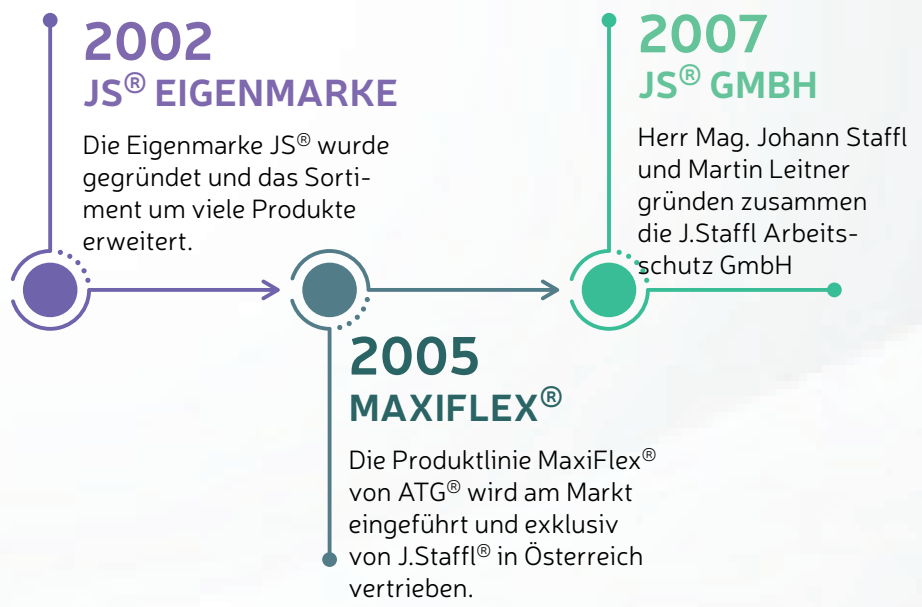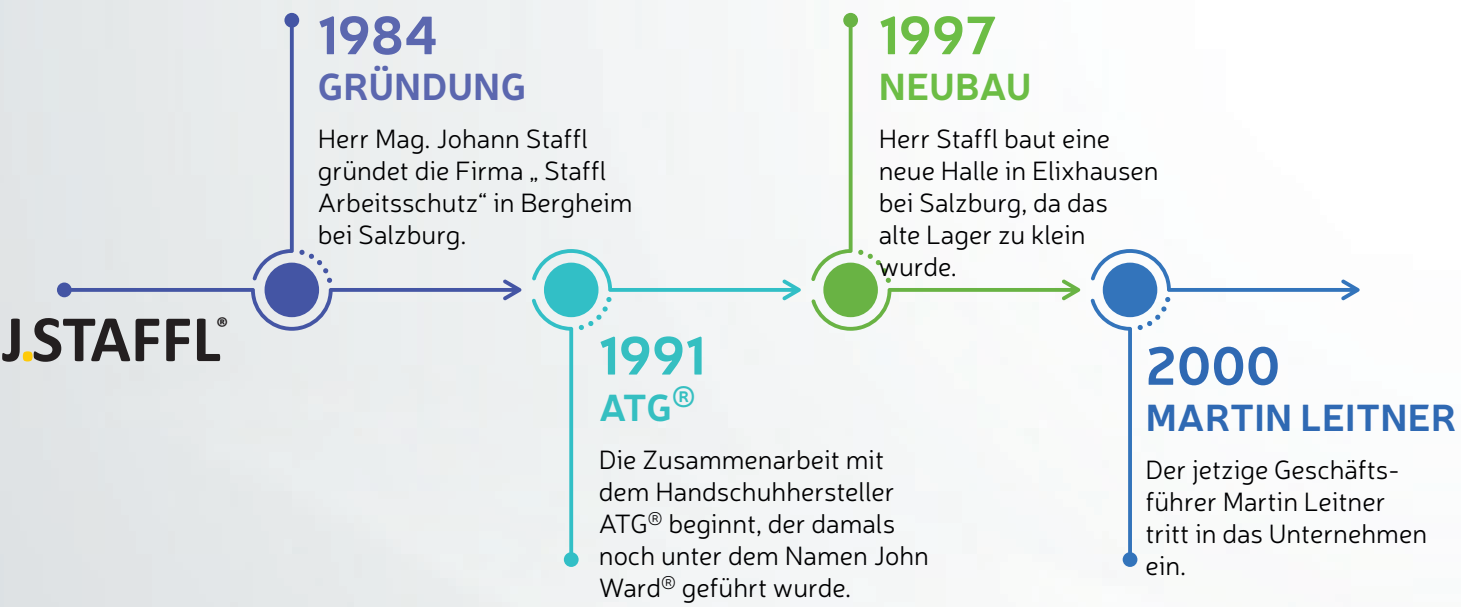

2008 COOPERATE DESIGN

Qualitätskontrollen und Dokumentationen wurden standardisiert und ein eigenes Cooperate Design wurde entwickelt

2012 WEBSEITE

Die Webseite „www.staffl-arbeitsschutz.at“ wurde überarbeitet und ein neuer Downloadbereich wurde eingeführt.

2017 PRINTMEDIEN

Alle Printmedien inkl. Gesamtkatalog wurden übersichtlicher und moderner gestaltet.

2020 NEUBAU BÜRO

Auf zwei Ebenen wurden die Büroräumlichkeiten auf den neuesten Stand gebracht.

2022 ERP LÖSUNG

Um für zukünftige Herausforderungen gerüstet zu sein, konnte am 01.01.2022 das GO-Live des neuen ERP Systems stattfinden.

2024 TÜV SÜD ZERTIFIZIERT

Wir haben uns vom TÜV SÜD nach den „Sustainable Development Goals (SDGs 1-16) bewerten lassen.

J. Staffl Arbeitsschutz GmbH

Mattseer Landesstrasse 1 A

5161 Elixhausen

AUSTRIA

Telefon: +43 (0)662 / 480811 - 0

Fax: +43 (0)662 / 480811 - 4

Email: office@staffl-arbeitsschutz.at

Homepage: www.staffl-arbeitsschutz.at



JSTAFFL®

ARBEITSHANDSCHUHE

2026